

Global-King Underwater Camera

水底不鏽鋼槍型定焦紅外(白光)網路攝影機



產品特色

型號：GK5320UW-JM4-6L

產品特色

- 適用於水產養殖業 | 水下婚紗拍攝 | 海底海洋生物研究 | 水利管樁孔內拍攝 | 水裡探看等工程
- 寬動態低照度 CMOS，支援 H.265 | H.264 影像壓縮格式
- 適用於長期固定水裡或潮濕區域使用
- 支援 PoE 網路供電，水深最深可達 20M (線材最長可達 50M)
- 支援標準 ONVIF 協議，支援雙碼流功能，網路頻寬自適應功能
- 支援寬動態 | 背光補償 | 強光抑制 | 適合複雜環境下監控
- 不鏽鋼材質 | 耐腐蝕 | IP68 防水設計 | 抗水壓 50Kpa
- 特殊水下線材 | 抗拉伸 | 抗老化 | 抗摩擦 | 抗海水腐蝕



產品規格表

Products Specification

產品型號	GK5320UW-JM4-6L
主晶片	嵌入式 RTOS 設計，雙核 32bit DSP
影像感應器	1/2.7" Progressive CMOS Sensor
最低照度	彩色：0.01Lux@F1.4 AGC ON 黑白：0Lux with IR
日夜切換	雙濾光片切換同步影像 自動 定時
電子快門	1/50(60) ~ 1/10,000s
白平衡	自動白平衡
背光補償	支援背光補償
數位降噪	支援 2D/3D 數位降噪
寬動態	支援數位寬動態
位移偵測	支援位移偵測 偵測後警報提示 畫面聯動 支持 MJPEG 拍照
影像遮罩	支援
去霧功能	支援
OSD選單	支援頻道名稱 日期時間 多行字符顯示 疊加字符大小位置可調
系統維護	支援系統維護 定時重啟
主碼流	2952x1944
子碼流	640x480
影像幀率	25fps(50Hz) 30fps(60Hz)
比特率	0.1Mbps~8Mbps CBR /VBR 可調
影像調整	亮度 飽和度 色彩 對比度 銳利度
網路接口	1xRJ45 10/100M 網路自適應，內建 6KV 抗靜電保護
網路協議	TCPIP RTSP RTCP HTTP DNS FTP PPPoE SMTP/UPnP DHCP DDNS NTP UPnP
最大用戶數	同時可支援多個用戶登入 頻寬自適應功能
客戶端	iPhone iPad Android Windows

聲音壓縮格式	G.711a 編解碼標準
語音對講	不支援
聲音輸入	不支援
警報輸入	不支援
POE(標配)	IEEE802.3at/af
鏡頭	標配：4.0 mm 選配：6.0 mm
抗水壓力	50Kpa
連接線材	標配為 10M 特殊水下線材，抗拉伸 抗老化 抗摩擦 抗海水腐蝕
最大光圈	F2.0
紅外燈數	標配：六顆陣列式紅外燈 選配：六顆陣列式白光燈
紅外燈距離	最遠距離 20M
材質/顏色	不鏽鋼 304L 金屬色
工作溫度	-20°C ~ 60°C
防水系數	IP68
功耗	≤3W
外觀尺寸	Φ145x110 mm
產品重量(靜重)	2Kg
產品認證	CE FCC IP68

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知



產品型號	產品名稱	規格說明
GK5320UW-JM4-6L	水底不鏽鋼槍型定焦白光網路攝影機	4.0 mm 10M線長 POE 白光燈
GK5320UW-JM6-6L	水底不鏽鋼槍型定焦白光網路攝影機	6.0 mm 10M線長 POE 白光燈
GK5320UW-JM4-6LR	水底不鏽鋼槍型定焦紅外夜視網路攝影機	4.0 mm 10M線長 POE 紅外燈
GK5320UW-JM6-6LR	水底不鏽鋼槍型定焦紅外夜視網路攝影機	6.0 mm 10M線長 POE 紅外燈

產品訂購型號

Product order model




基礎配置架構圖

Underwater Stainless Steel Bullet Network Camera
| Infrastructure

- 網路攝影機 (GK5320UW-JM4-6L)
- POE Switch HUB
- 數位網路監控錄放影機(NVR)
- 電腦主機 (VMS客戶端軟體)
- 手機 (iOS&Android)
- 網際網路設備 (各大電信業者數據機)

基礎架構

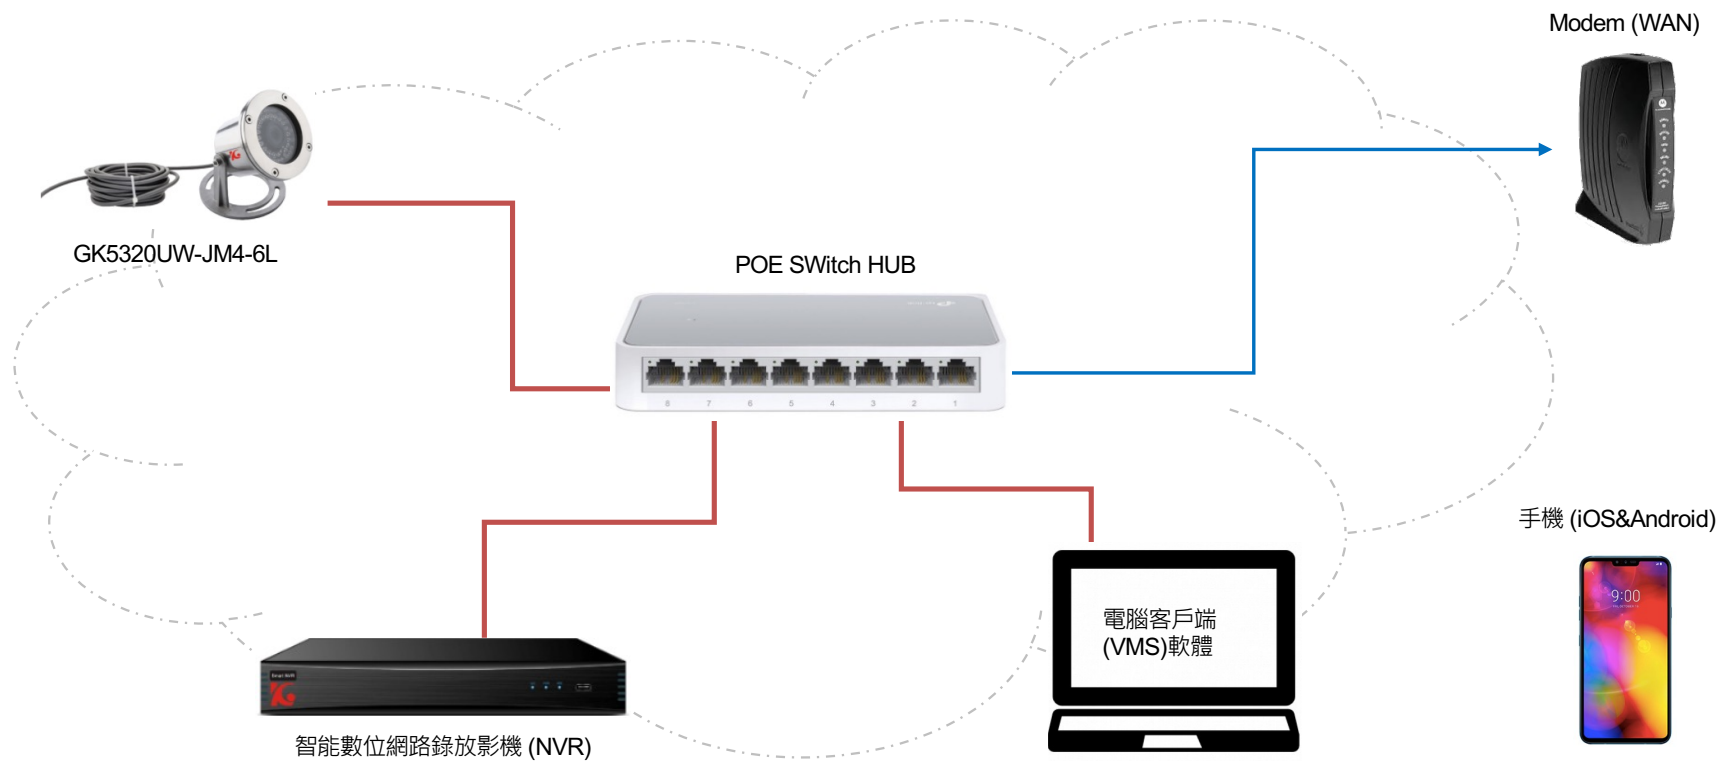

Underwater Stainless Steel Bullet Network Camera | Infrastructure



Thank You

GLOBAL-KING



+886-2-77303779



service@global-king.com



www.global-king.net



GLOBAL-KING
International Co., Ltd.

