

Global-King Network Camera

智能多方位網路攝影機



產品特色

型號：GK5321C-FPE

產品特色

- 四個 5MP 電動感測器，搭配電動變焦鏡頭
- 雙 1/2.8“ 非交錯掃瞄超低照度 SONY CMOS
- 支援 H.265+ | H.265(HEVC) | H.264+ | H.264 | MJPEG 編碼
- 內建 360° 紅外線 LED，紅外線距離可達 30m
- 內建移動式紅外線濾片，日/夜切換功能
- 360° 多方位檢視
- IK10 防暴等級 | IP67 防護等級
- 內建兩個 Micro SD 卡插槽，最大容量 1TB，可支援本地端儲存
- 可調式感測器，實現多方位覆蓋
- 支援 RJ45 10/100/1000M，內建 POE 802.3af 網路供電
- 支援 WiFi 802.11n / 802.11g
- 支援 ONVIF (Profile G/M/S/T)
- 支援瀏覽器 (IE8~11 | Chrome | Firefox | Safari) 及客戶端軟體 (VMS)



產品規格表

Products Specification

產品型號	GK5321C-FPE
影像感應器	4x1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0Lux with IR on
寬動態範圍	120dB Super WDR
快門速度	1~1/100,000s
日/夜模式	日間 夜間 自動 自訂 日程安排
DORI 距離	D:64m ~ 150m O:23m ~ 59m R:9.5m ~ 28.5m I:3m ~ 14m
紅外線波長	850nm
紅外線距離	>30M
訊號雜訊比	>55dB
焦距	電動變焦 3.0mm~9.0mm @F1.6
鏡頭類型	M14
視角	H92° ~ H40° D116° ~ D49° V67°~V30°
焦點控制	Remote
光圈	F1.6~F2.7
光圈控制	固定
角度調整	Pan ±120° Tilt +15 to +105° Rotation ±90° Twist ±30°
解析度	4 x (2592(H) x 1944(V))
主碼流	60Hz: 30fps@(2592x1944 2592x1520 2048x1536 1920x1080 1280x960 1280x720) 50Hz: 25fps@(2592x1944 2592x1520 2048x1536 1920x1080 1280x960 1280x720)
子碼流	60Hz: 30fps@(1280x720 704x576 640x480 640x360 352x288 320x240) 50Hz: 25fps@(1280x720 704x576 640x480 640x360 352x288 320x240)
第三碼流	60Hz: 30fps@(1920x1080 1280x960 1280x720) 50Hz: 25fps@(1920x1080 1280x960 1280x720)
影像編碼	H.265+ H.265(HEVC) H.264+ H.264 MJPEG

影像碼率	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 可調)
瀏覽器	Support Chrome Microsoft Edge Safari Firefox Browser
隱私遮罩	多達 4x8 個區域
ROI	多達 4x8 個區域
圖像設置	亮度 對比 飽和度 銳利度
影像增強	背光補償 強光抑制 2D 數位降噪 3D 數位降噪 自動增益控制 自動白平衡 去模糊 防閃爍 走廊模式
網路端口	1xRJ45 10M/100/1000M Ethernet Port
聲音輸入 輸出	1CH 1CH
警報輸入 輸出	1CH 1CH
網路儲存	NAS (Support NFS /SMB /CIFS) ANR
網路協議	IPv4/IPv6 ARP TCP UDP RTCP RTP RTSP RTMP HTTP HTTPS DNS DDNS DHCP FTP NTP SMTP SNMP UPnP Bonjour SIP VPN PPPoE VLAN 802.1x QoS IGMP ICMP SSL TLS1.2
無線網路	802.11n/802.11g (用於安裝和調試)
聲音壓縮格式	G.711 AAC G.722 G.726
聲音頻率	8 /16 /32 /44.1/48KHz
聲音碼率	16~256kbps
智能分析	入侵偵測 區域進入 區域離開 高階移動偵測 篡改偵測 越線 徘徊 物體遺留 物件移除
目標分類	人 / 機動車輛 (汽車 摩托車 公車 卡車) 非機動車輛 (踏板車)
基本事件	移動偵測 聲音警報 外部輸入 外部輸出等
警報事件	網路斷開 IP位址衝突 記錄失敗 SD卡已滿 SD卡未初始化 SD卡錯誤 無SD卡
事件操作	FTP 上傳記錄 SMTP 上傳記錄 SD 卡記錄 快照 外部輸出 HTTP 通知 播放音訊 向 SIP 電話警報等
儲存	支援 2 張 microSD/SDHC/SDXC卡進行本地儲存 每張最大容量 1TB
SIP/VoIP	支援 Voice & Video-over-IP

系統兼容性	ONVIF Profile (G/M/S/T) API
工作溫度	-40°C~60°C
工作濕度	0~95% (非冷凝)
電源供應	PoE (802.3at) DC12V±20%
功耗	最小功率：8.8W (DC 12V) 10W (PoE) 最大功率：26.5W (DC 12V) 22.4W (PoE)
突波保護	4KV
產品重量	3.1kg (僅相機) 3.8kg (含包裝)
產品尺寸	ø 280 x 97 mm
產品認證	CE FCC IP67 IK10 NDAA

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知

產品配件

Product Accessories



A02 V2 Pole Mount

Weight: 1kg
Dimension: 180*138.5*47mm
Installation Environment: For strapping cameras on poles between $\phi 67$ –127 mm (2.6–5 inches) in diameter



A03 External Corner Bracket

Weight: 900g
Dimension: 180*152.5*76mm
Installation Environment: For mounting cameras on an external corner



A42-L Extension Lever

Weight: 330g
Dimension: $\Phi 47.5$ *255mm
Installation Environment: Used as extensions for pendant mount



A43 Junction Box

Weight: 1000g
Dimension: 195*164*80mm
Installation Environment: For the containing of electrical connections which need to be concealed from sight and deter tampering



A44 V2 Wall Mount






Weight: 1190g
Dimension: 135*295*370.5mm
Installation Environment: For wall or parapet installations



A79-1 Pendant Mount

Weight: 1280g
Dimension: $\Phi 295$ *292mm
Installation Environment: Used to install cameras on a ceiling or horizontal structure

| 外觀尺寸

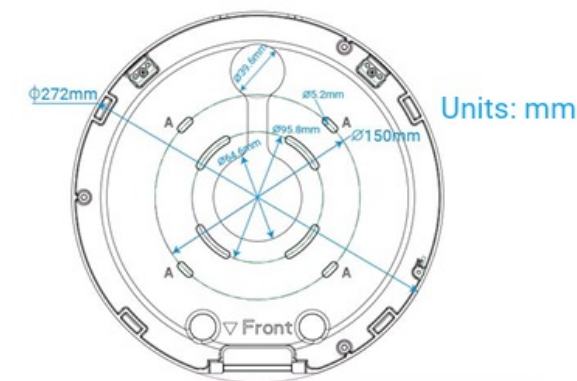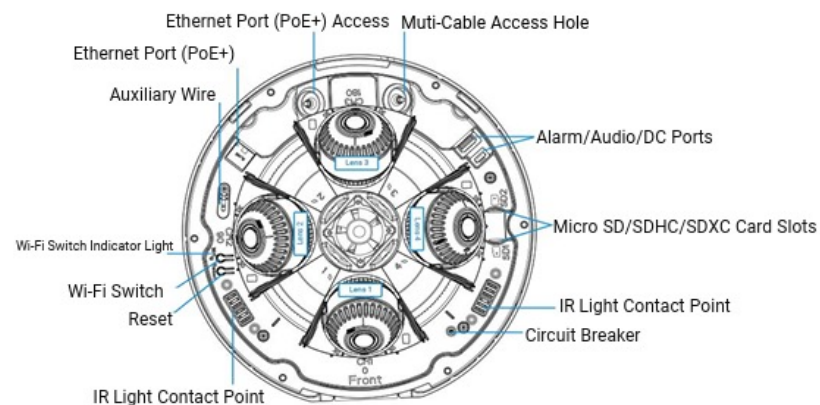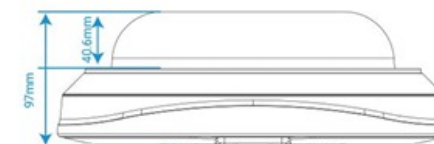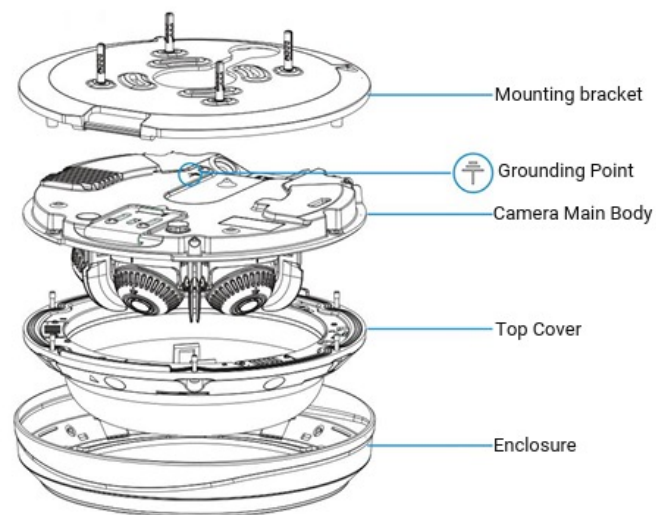


AI Multi-directional Network Camera | Dimensions

基礎配置架構圖

AI Multi-directional Network Camera | Infrastructure

- 網路攝影機 (GK5321C-FPE)
- Switch HUB (PoE)
- 數位網路監控錄放影機(NVR)
- 電腦主機 (VMS客戶端軟體)
- 手機 (iOS&Android)
- 網際網路設備 (各大電信業者數據機)

基礎架構

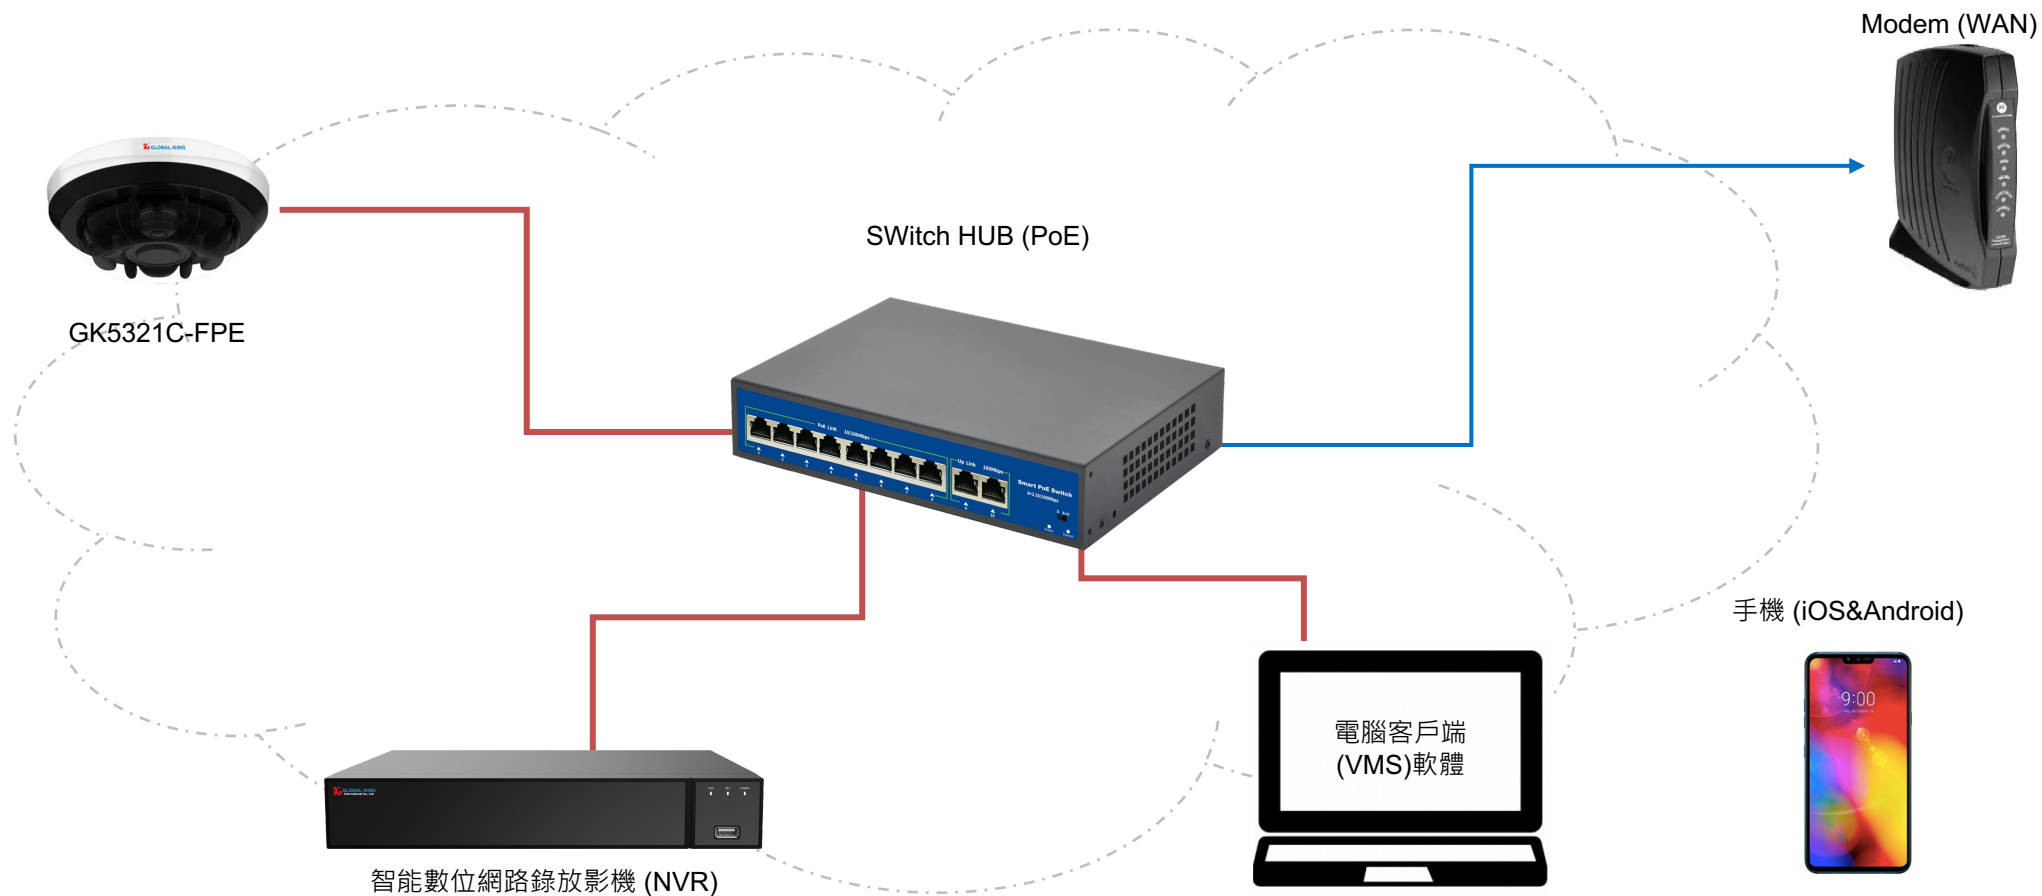

AI Multi-directional Network Camera | Infrastructure



Thank You

2026/2/24



+886-2-77303779



service@global-king.com



www.global-king.net

