

Global-King 5G Camera

5G 物聯網電動變焦槍型網路攝影機



產品特色

型號：GK8266C-X4-GOPC

產品特色

- 5G 帶寬高速上傳和下載，低時延的實時監控
- 內置 5G 模塊，簡易部署
- 5G + AI 技術，應用場景豐富
- 4K@30fps 高清分辨率
- 120dB 超寬動態
- 內置網路伺服器，支援 HTTP | HTTPS | API
- AI 視頻分析 | 人工智慧深度學習
- 智能紅外，距離可達 180M
- AIoT 物聯網連接
- IP67 防護等級，具備防風雨性能



產品規格表

Products Specification

產品型號	GK8266C-X4-GOPC
影像感應器	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.009 Lux@F1.6 黑白：0 Lux with IR
寬動態	120dB 超寬動態
電子快門	1/100,000s
日夜模式	日間 夜間 自動 自訂 日程安排
紅外燈距離	最遠可達 180M
信噪比	≥55dB
鏡頭	
鏡頭焦距	8~32mm 4 倍光學變焦
視野角	H44°~H13° D51°~D15° V25°~V7°
對焦控制	自動 手動
光圈	F1.6-F1.7
光圈控制	自動
影像	
最大像素	3840(H) x 2160(V)
主碼流	60Hz：30fps@(3840x2160 3072x2048 2592x1944 2592x1520 2048x1536 1920x1080 1280x960 1280x720 704x576) 50Hz：25fps@(3840x2160 3072x2048 2592x1944 2592x1520 2048x1536 1920x1080 1280x960 1280x720 704x576)
子碼流	60Hz：30fps@(704x576 640x480 640x360 352x288 320x240 320x192 320x180) 50Hz：25fps@(704x576 640x480 640x360 352x288 320x240 320x192 320x180)
第三碼流	60Hz：30fps@(1920x1080 1280x720 704x576 640x480 640x360 320x240 320x192 320x180) 50Hz：25fps@(1920x1080 1280x720 704x576 640x480 640x360 320x240 320x192 320x180)
影像壓縮編碼格式	H.265+ H.265 (HEVC) H.264+ H.264 MJPEG
視頻碼率	16Kbps~16Mbps (CBR / VBR 可調)
隱私遮擋	最多 28 個區域 (24 個面具區域和 4 個馬賽克區域)

區域增強 (ROI)	最多 8 個區域
圖像設置	飽和度 亮度 對比 銳利度
網頁造訪	支援 IE Firefox Chrome Safari 瀏覽器
聲音	
聲音壓縮編碼格式	G.711 AAC G.722 G.726
音頻採樣率	8 16 32 44.1 48KHz
音頻碼率	16~256kbps
雙向語音	支援
介面	
網路端口	1xRJ45 10M/100M Ethernet Port
聲音輸入 輸出	1CH 1CH
警報輸入 輸出	1CH 1CH
行動通訊參數	
無線通訊	5G 4G 3G
頻段	5G NR : n1 /n2 /n3 /n5 /n7 /n8 /n12 /n20 /n28 /n41 /n66 /n71 /n77 /n78 /n79 LTE-FDD : B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B9 /B12 /B13 /B14 /B17 /B18 /B19 /B20 /B21 (TBD) /B25 /B26 /B28 /B29 /B30 /B32 /B66 /B71 LTE-TDD : B34 /B38 /B39 /B40 /B41 /B42 /B48 LAA : B46 WCDMA : B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B6 /B8 /B19
無線傳輸速度	SA : DL 3.3Gbps / UL 250Mbps NSA : DL 3.4Gbps / UL 200Mbps LTE : DL 2.0Gbps / UL 150Mbps WCDMA : DL 42Mbps / UL 5.76Mbps GNSS : GPS /GLONASS /BeiDou /Galileo
SIM 卡槽	Nano SIM

LoRaWAN®

天線	1 個 50Ω SMA 母頭外接天線連接器
頻道	8 個頻道同時播放
解調	1MHz
頻段	CN470 /IN865 /EU868 /RU864 /US915 /AU915 /KR920 /AS923 /AS923-2
靈敏度	-140dBm 靈敏度 @292bps
輸出功率	最大 27dBm
協定	V1.0 Class A /Class B /Class C V1.0.2 Class A /Class B /Class C
通信範圍	最遠可達 15km
網路	
網路存儲	NAS (Support NFS / SMB / CIFS) ANR
網路協議	IPv4/IPv6 ARP TCP UDP RTCP RTP RTSP RTMP HTTP HTTPS DNS DDNS DHCP FTP NTP SMTP UPnP Bonjour SIP SNMP PPPoE VLAN 802.1x QoS IGMP ICMP SSL
智慧分析	
視頻分析	區域入口 區域出口 高階移動偵測 防篡改偵測 越線 徘徊 遺留物體 移除物體
人臉檢測	偵測並捕捉人臉，取得即時快照
人數統計和報告	統計進出人數 最多可設定 4 個區域進行人口統計
系統	
記憶卡槽	支援 microSD/SDHC/SDXC 卡本地儲存 最大支援 256G
進階功能	熱成像 背光補償 強光抑制 2D降噪 3D降噪 除霧 自動白平衡 電子防抖 IP地址過濾 自動增益控制 防閃爍 走廊模式 去模糊 水印
SIP 通話	支持 Voice & Video-over-IP
事件觸發	物聯網感測器警報 行動偵測 網路斷開 外部輸入 音訊警報等
事件聯動	FTP 上傳 SMTP 上傳 記憶卡錄製 外部輸出 SIP 電話 HTTP 通知等
ONVIF版本	ONVIF Profile G & Q & S & T API

其他

工作溫度	-40°C ~ +60°C
工作濕度	0~90%（非冷凝）
電源	PoE (802.3at) DC12V±10%
功耗	12W MAX 18W MAX (with LED on)
突波保護	4KV
外觀尺寸	320 x 134 x 126mm 320 x 134 x 292mm（含 5G 天線）
產品重量	1636g
產品認證	CE FCC IP67 NDAA

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知

產品配件

Product Accessories



A02 V2 Pole Mount

Weight: 1kg
Dimension: 180*138.5*47mm
Installation Environment: For strapping cameras on poles between $\phi 67$ –127 mm (2.6–5 inches) in diameter



A03 External Corner Bracket


Weight: 900g
Dimension: 180*152.5*76mm
Installation Environment: For mounting cameras on an external corner



A62 Junction Box

Weight: 510g
Dimension: 134*126*40mm
Installation Environment: For the containing of electrical connections which need to be concealed from sight and deter tampering

| 外觀尺寸

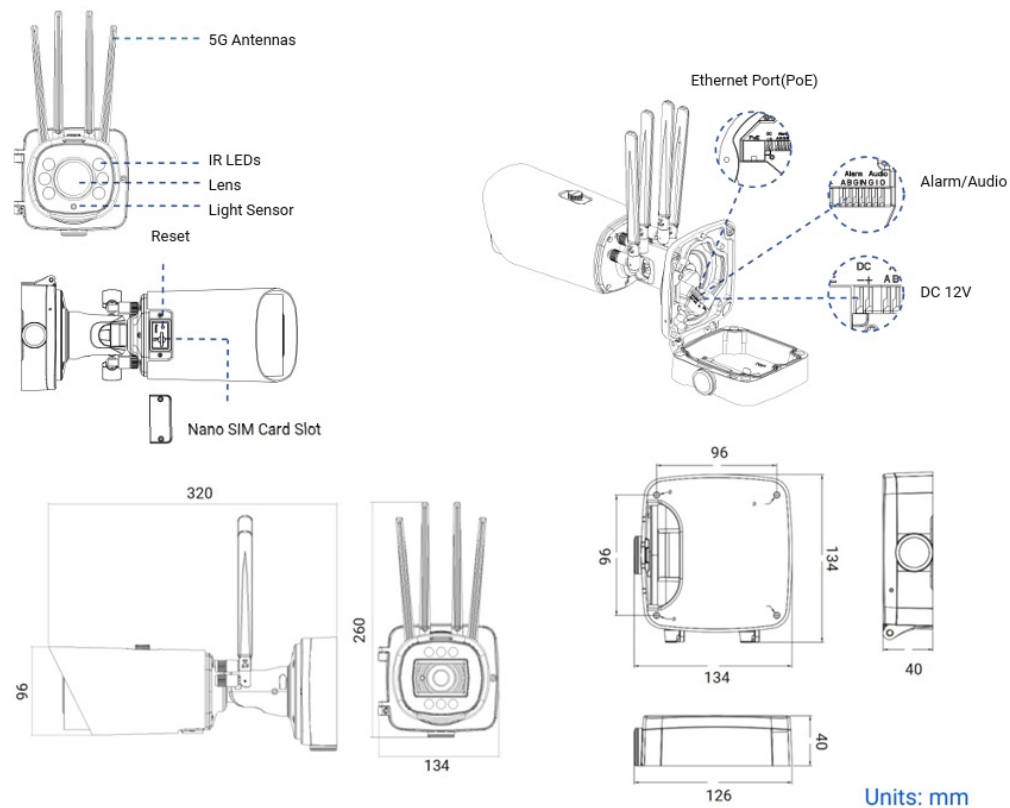


5G AIoT 4X Pro Bullet Plus Network Camera | Dimensions

基礎配置架構圖

5G AIoT 4X Pro Bullet Plus Network Camera | Infrastructure

- 網路攝影機 (GK8266C-X4-GOPC)
- WiFi Router
- 數位網路監控錄放影機(NVR)
- 電腦主機 (VMS客戶端軟體)
- 手機 (iOS & Android)
- 網際網路設備 (各大電信業者5G基地台)

| 基礎架構

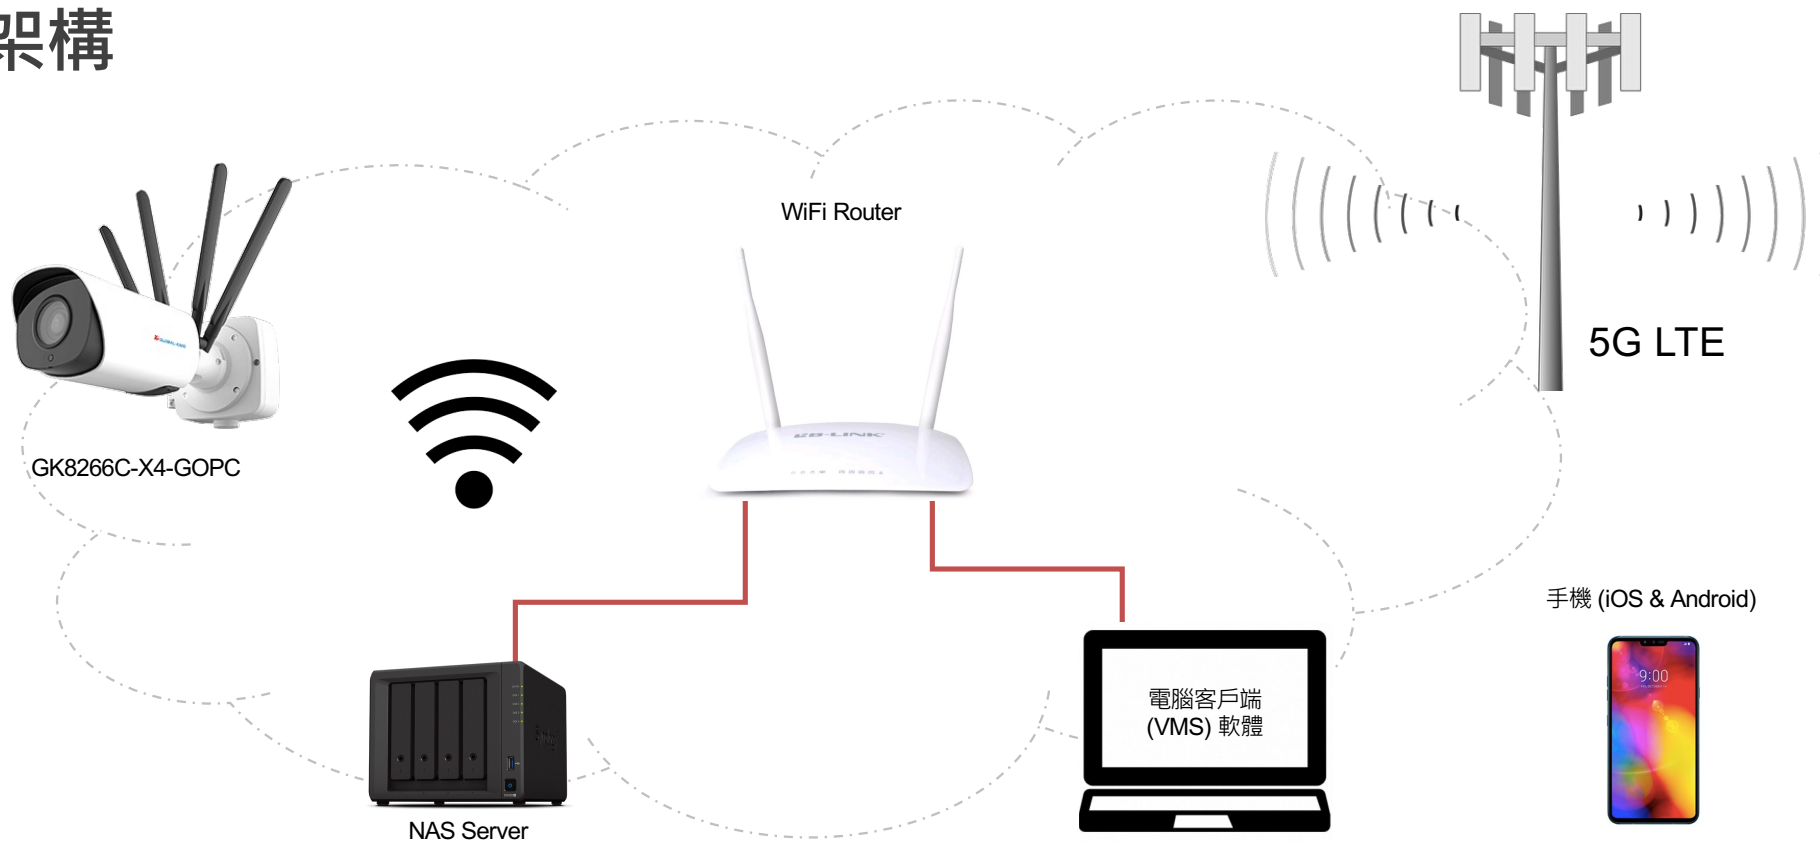

5G AIoT 4X Pro Bullet Plus Network Camera | Infrastructure



Thank You

2026/4/7



+886-2-77303779



service@global-king.com



www.global-king.net



GLOBAL-KING
International Co., Ltd.

