

Global-King Network Camera

雙鏡頭全景雙光夜視半球網路攝影機



產品特色

型號：GK5816KS-CMLF4-8RC

產品特色

- 符合 NDAA 國防授權法標準的產品
- 1/1.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
- H.265+ | H.265 | H.264+ | H.264 | JPEG | AVI 影像壓縮格式
- 200°廣角，動態拼接，無縫連接
- 支援寬動態 | 數位降噪 | 背光補償 | 白平衡 | ROI
- 支援標準 ONVIF 及多項網路協議
- 內建麥克風和揚聲器
- 智慧混合燈（紅外線 + 暖光）
- 紅藍閃光燈和聲音警報
- 支援 RJ45 10/100M，內建 POE 802.3af 網路供電
- 支援移動監看（Android | iPhone）
- 支援瀏覽器（IE8~11 | Chrome | Firefox | Safari）及客戶端軟體（VMS）



產品規格表

Products Specification

產品型號	GK5816KS-CMLF4-8RC
影像感應器 處理器	1/1.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
解析度	16MP
最大像素	3856(H) x 2180(V) 2Pcs
壓縮編碼格式	H.264 H.264+ H.265 H.265+ JPEG AVI
聲音編碼格式	G711A G711U AAC MP2L2
影響制式	NTSC PAL
電子快門	1/3~1/100,000s
最低照度	彩色：0.01 Lux (F1.0, AGC ON) / 0 Lux white light 黑白：0 Lux with IR
信噪比	60dB
系統掃描	漸進式
影像輸出	網路
硬體復位鍵	支援
鏡頭焦距	定焦鏡頭 4.0 mm
焦距和視場	水平視場角：201° 垂直視場角：59°
焦距控制	定焦
光圈	F1.0
鏡頭像素	800 萬
紅外燈數	紅外線：4 顆 暖光燈：4 顆
紅外燈距離	紅外線：50M 暖光燈：50M
紅外燈控制	自動控制
紅外燈開啟方式	智能 手動 定時
網路端口	RJ-45 (10/100Base-T)

網路協議	TCP/IP IPv4/v6 ICMP HTTP HTTPS FTP DHCP DNS DDNS RTP RTSP RTMP RTCP PPPoE NTP SMTP UDP SNMP Qos 802.1x
ONVIF	ONVIF 24.12 (Profile S & T & G & M)
P2P	支援
POE	內建 支援 IEEE 802.3af
影像延遲	300ms (區域網路內)
主碼流一	7680x2160@20fps
主碼流二	4096x1152@20fps
主碼流三	不支援
子碼流一	2560x720@20fps
子碼流二	不支援
瀏覽器	Microsoft Edge IE11 Google Chrome Firefox Mac Safari
手機設備	iPhone Android
智能分析	入侵偵測 越線偵測 進入區域偵測 離開區域偵測 越線計數 (基於人、車輛和非機動車輛偵測) 徘徊偵測 族群聚集偵測 (基於人類偵測) 運動偵測 (支援基於人、車輛和非機動車輛運動的偵測) 違規停車 (基於車輛形狀和車牌) 車牌偵測 遺棄物偵測 移除物偵測 熱力圖 火災偵測 影片結構化分析
日夜模式	彩色 黑白 (紅外線濾光片)
影像配置	飽和度 亮度 對比 銳利度 3D 降噪 白平衡 防閃爍 視訊竄改 強光抑制 失真 (預設為啟用, 不可設定) 場景變化偵測
全彩模式	支援
走廊模式	不支援
除霧模式	支援
ROI	支援
背光補償 (BLC)	支援

寬動態 (WDR)	不支援
位移偵測	支援（僅支援基於人體運動的檢測）
影像遮罩	可設置三個矩形區域
錄影模式	NVR VMS WEB
聲音	標配：內建麥克風+內建喇叭 選配：音訊輸入/輸出 支援聲音偵測
警報	標配：警報輸入 輸出
記憶卡槽	標配：外置 記憶卡插槽（最大 512GB）
外殼材質	金屬+塑膠 IP67
防切割支架	不支援
工作溫度	-30°C ~ +60°C RH95% Max
工作濕度	-30°C ~ +60°C RH95% Max
電源	DC12V±10% 950mA
外觀尺寸	ø152 x156.28(H) mm
產品重量	1463g
產品認證	CE FCC IP67 NDAA

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知

產品型號	產品名稱	規格說明
GK5816KS-CMLF4-8RC	雙鏡頭全景雙光夜視半球網路攝影機	2 (4.0 mm) POE MIC SD
MC195	接線盒	


產品訂購型號

Product order model



MC195
Junction BOX

| 外觀尺寸

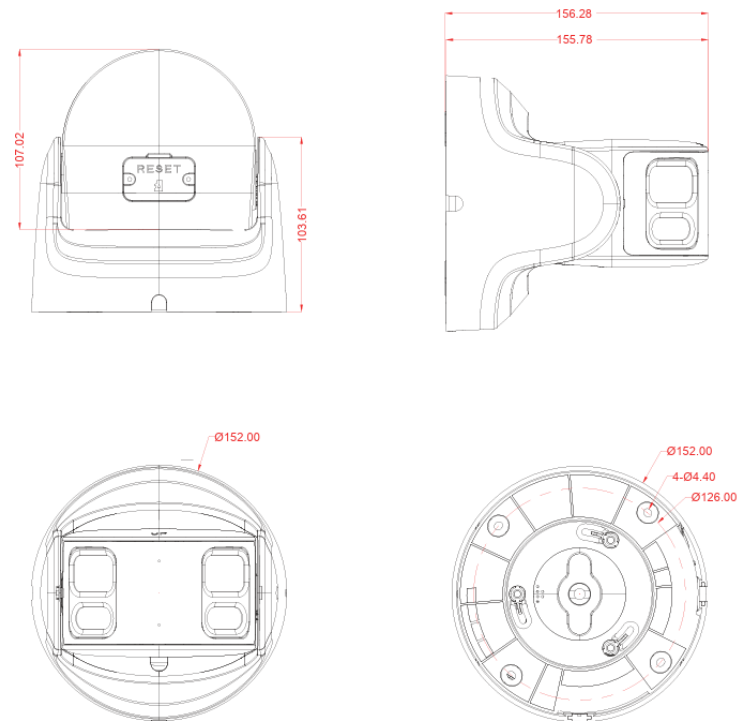


Dual Lens Panoramic Network Camera | Dimensions

基礎配置架構圖

Dual Lens Panoramic Network Camera | Infrastructure

- 網路攝影機 (GK5816KS-CMLF4-8RC)
- Switch HUB (PoE)
- 數位網路監控錄放影機(NVR)
- 電腦主機 (VMS客戶端軟體)
- 手機 (iOS & Android)
- 網際網路設備 (各大電信業者數據機)

基礎架構

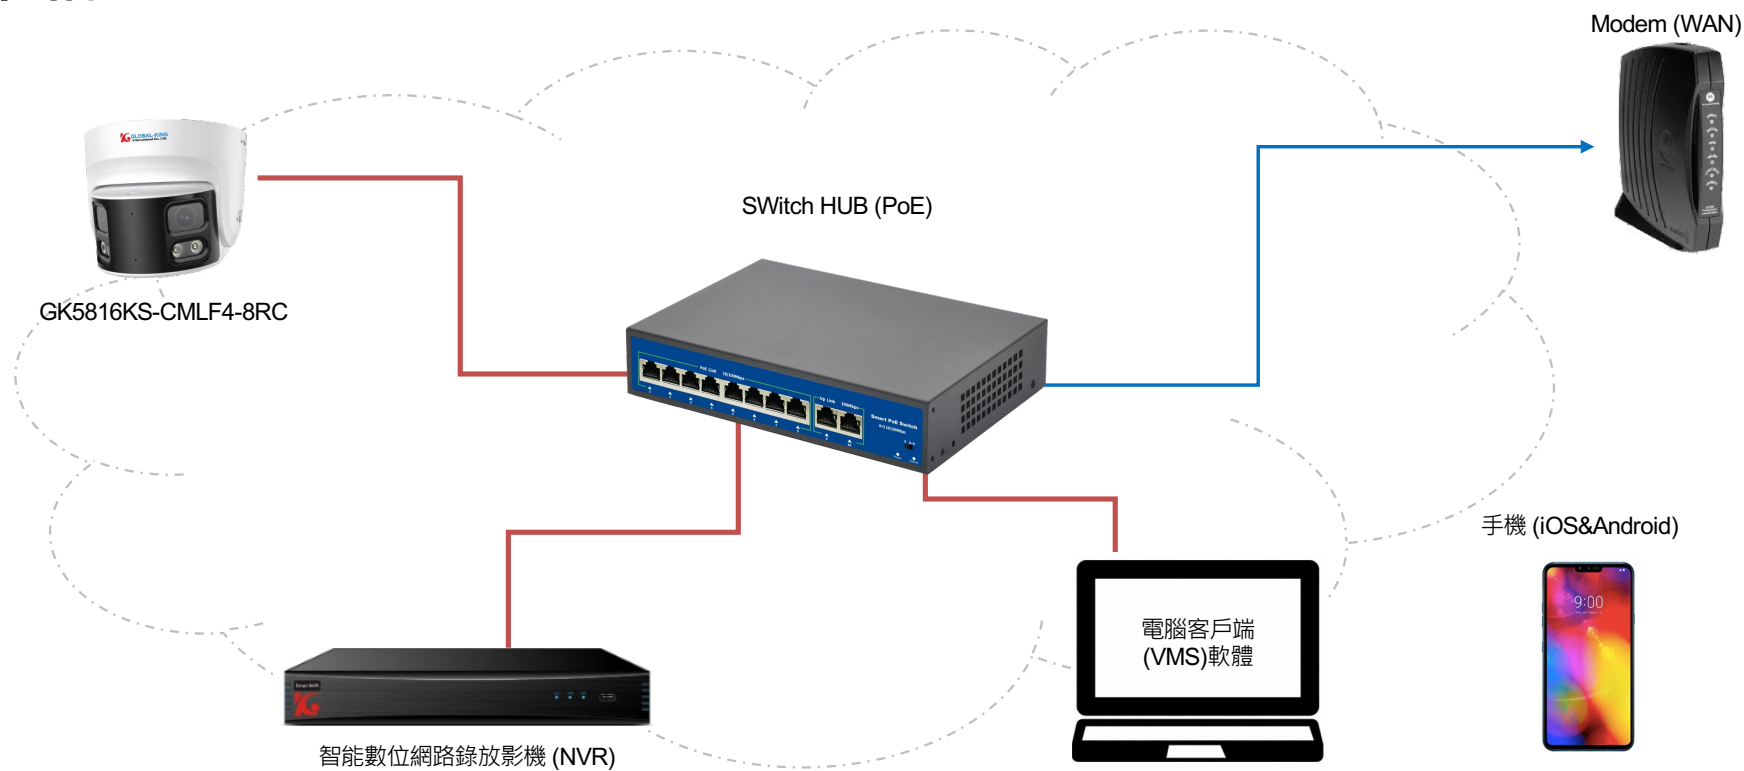

Dual Lens Panoramic Network Camera | Infrastructure



Thank You

2026/10/2



+886-2-77303779



service@global-king.com



www.global-king.net



GLOBAL-KING
International Co., Ltd.

