

Global-King Network Camera

智能 360°全景網路攝影機



產品特色

型號：GK9674C-PA

產品特色

- 符合 NDAA 國防授權法標準的產品
- 以超高清晰度和最精細的細節捕獲整個區域的圖像
- 兩種去扭曲方式，給用戶操作帶來極大的靈活性
- 易於安裝，內置麥克風 | 音頻 I/O | 警報 I/O | DC12V
- 結合遠光燈和近光燈以調整紅外線強度以適應不同的照明條件
- 即使在最亮和最暗的光度比高達 120dB 時也能表現出色
- 支持最大 256G 的外置 MicroSD/SDHC/SDXC 卡存儲
- 兩種兼容模式 (Bundle-Stream Mode | Multi-Channel Mode)
- 支援 RJ45 10/100/1000M，內建 POE 802.3af 網路供電
- 支援人流計數，最多 4 個檢測區域進行區域人數統計
- 支援 ONVIF (Profile G/Q/S/T)
- 支援瀏覽器 (IE8~11 | Chrome | Firefox | Safari) 及客戶端軟體 (VMS)



產品規格表

Products Specification

產品型號	GK9674C-PA
影像感應器	1/1.7" Progressive Scan SONY CMOS
最低照度	彩色：0.01Lux @F1.2 / 0.05Lux@F2.8 黑白：0Lux with IR on
寬動態範圍	120dB Super WDR
鏡頭焦距	1.98mm@F2.8
鏡頭類型	固定焦距
視角	天花板安裝：360° 掛壁式安裝：180° 平面安裝：360°
快門速度	1~1/100,000s
日/夜模式	日間 夜間 自動 自訂 日程安排
智能紅外	>15M
訊號雜訊比	>55dB
安裝模式	天花板安裝 壁掛安裝 平面安裝
解碼方式	機載畸變校正 客戶端畸變校正
顯示模式	共有 11 種顯示模式 客戶端畸變校正： 吊掛：1O 1P 2P 4R 1O3R 1P1R 1P4R 1P6R 1O8R 壁掛：1O 1P 4R 1O3R 1P1R 1P4R 桌面：1O 1P 2P 4R 1O3R 1P1R 1P4R 1P6R 1O8R 板載畸變校正： 吊掛：1O 1P 2P 4R 1O3R 1P3R 1O1P3R 壁掛：1O 1P 4R 1O3R 1P3R 1O1P3R 桌面：1O 1P 2P 4R 1O3R 1P3R 1O1P3R 備註： 1. 僅多聲道模式的魚眼鏡頭支援1O1P3R 2. 上述字母 O、P 和 R 的意思如下： O：魚眼視角 P：180° 魚眼視角 2P：2x180° 全景視角 R：雲台控制
解析度	4000(H) x 3000(V)

主碼流 (Fisheye View)	60Hz : 30fps@(3000x3000 2560x2560 1920x1920 1280x1280) 50Hz : 25fps@(3000x3000 2560x2560 1920x1920 1280x1280)
子碼流 (Fisheye View)	60Hz : 30fps@(1280x960 1024x1024 736x736 576x576) 50Hz : 25fps@(1280x960 1024x1024 736x736 576x576)
影像編碼	H.265+ H.265(HEVC) H.264+ H.264 MJPEG
影像碼率	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 可調)
隱私遮罩	多達 24 個區域
ROI	多達 8 個區域
圖像設置	飽和度 亮度 對比度 銳度
瀏覽器	IE Firefox Chrome Safari 瀏覽器
聲音壓縮格式	G.711 AAC G.722 G.726
聲音頻率	8 /16 /32 /44.1/48KHz
聲音碼率	16~256kbps
語音對講	支援
網路端口	1xRJ45 10M/100/1000M Ethernet Port
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸入 輸出 (選配版本)	1CH 1CH
警報輸入 輸出 (選配版本)	1CH 1CH
網路儲存	NAS (Support NFS / SMB / CIFS) ANR
網路協議	IPv4/IPv6 ARP TCP UDP RTCP RTP RTSP RTMP HTTP HTTPS DNS DDNS DHCP FTP NTP SMTP SNMP UPnP Bonjour SIP PPPoE VLAN 802.1x QoS IGMP ICMP SSL
智能分析	區域入口 區域出口 高階移動偵測 防篡改偵測 越線 徘徊 遺留物體 移除物體
人流統計與報告	統計進出人數，最多可設定 4 個偵測區域進行區域人流統計
儲存	支援 microSD/SDHC/SDXC 卡本地儲存 最大支援 256G

進階功能	自動追蹤 熱圖 背光補償 強光抑制 2D 數位降噪 3D 數位降噪 自動白平衡 IP 位址過濾 自動增益控制 防閃爍 去模糊 水印
SIP/VoIP	支援 Voice & Video-over-IP
事件觸發	移動偵測 網路斷開 音訊警報 外部輸入（僅限多介面版本）等
事件動作	FTP 上傳 SMTP 上傳 SD 卡錄製 外部輸出（僅限多介面版本） SIP 電話 HTTP 通知等
系統兼容性	ONVIF Profile (Support G/Q/S/T) API
工作溫度	-40°C~60°C
工作濕度	0~90% (非冷凝)
電源供應	PoE (802.3af) DC 12V±10%
功耗	6W MAX 11W MAX (IR on)
防水等級	IP67
防暴等級	金屬外殼 IK10
產品尺寸	ø 140 x 45.4 mm
產品重量	700g
產品認證	CE FCC IP67 IK10 NDAA

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知

產品配件

Product Accessories



A02 V2 Pole Mount

Weight: 1kg
Dimension: 180*138.5*47mm
Installation Environment: For strapping cameras on poles between $\phi 67$ –127 mm (2.6–5 inches) in diameter



A03 External Corner Bracket

Weight: 900g
Dimension: 180*152.5*76mm
Installation Environment: For mounting cameras on an external corner



A42-L Extension Lever

Weight: 330g
Dimension: $\Phi 47.5$ *255mm
Installation Environment: Used as extensions for pendant mount



A72 V2 Wall Mount

Weight: 575g
Dimension: 242*145*133mm
Installation Environment: For wall or parapet installations



A75 Junction Box

Weight: 200g
Dimension: 145*167*33.5mm
Installation Environment: For the containing of electrical connections which need to be concealed from sight and deter tampering



A76 V2 Pendant Mount




Weight: 620g
Dimension: $\Phi 145$ *L (L is default as 290mm, also can be extended with A42-L)
Installation Environment: Used to install cameras on a ceiling or horizontal structure



A83 V2 Junction Box

Weight: 640g
Dimension: $\Phi 145$ *177.7*58mm
Installation Environment: For the containing of electrical connections which need to be concealed from sight and deter tampering

| 外觀尺寸

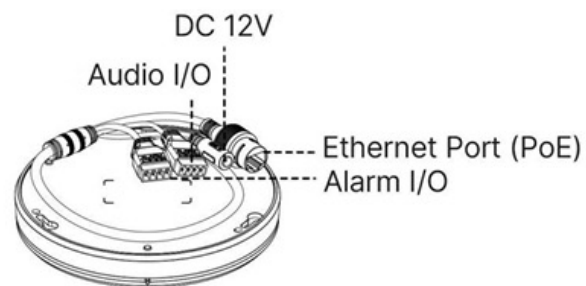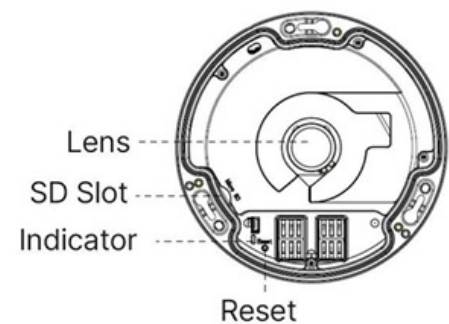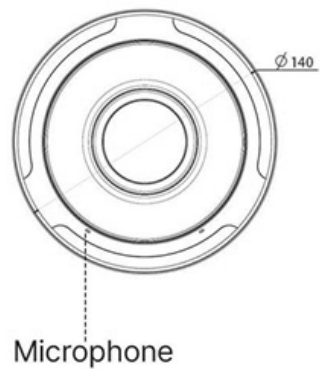

Units: mm


AI 360° Panoramic Fisheye Network Camera | Dimensions

基礎配置架構圖

AI 360° Panoramic Fisheye Network Camera | Infrastructure

- 網路攝影機 (GK9674C-PA)
- Switch HUB (PoE)
- 數位網路監控錄放影機(NVR)
- 電腦主機 (VMS客戶端軟體)
- 手機 (iOS&Android)
- 網際網路設備 (各大電信業者數據機)

基礎架構

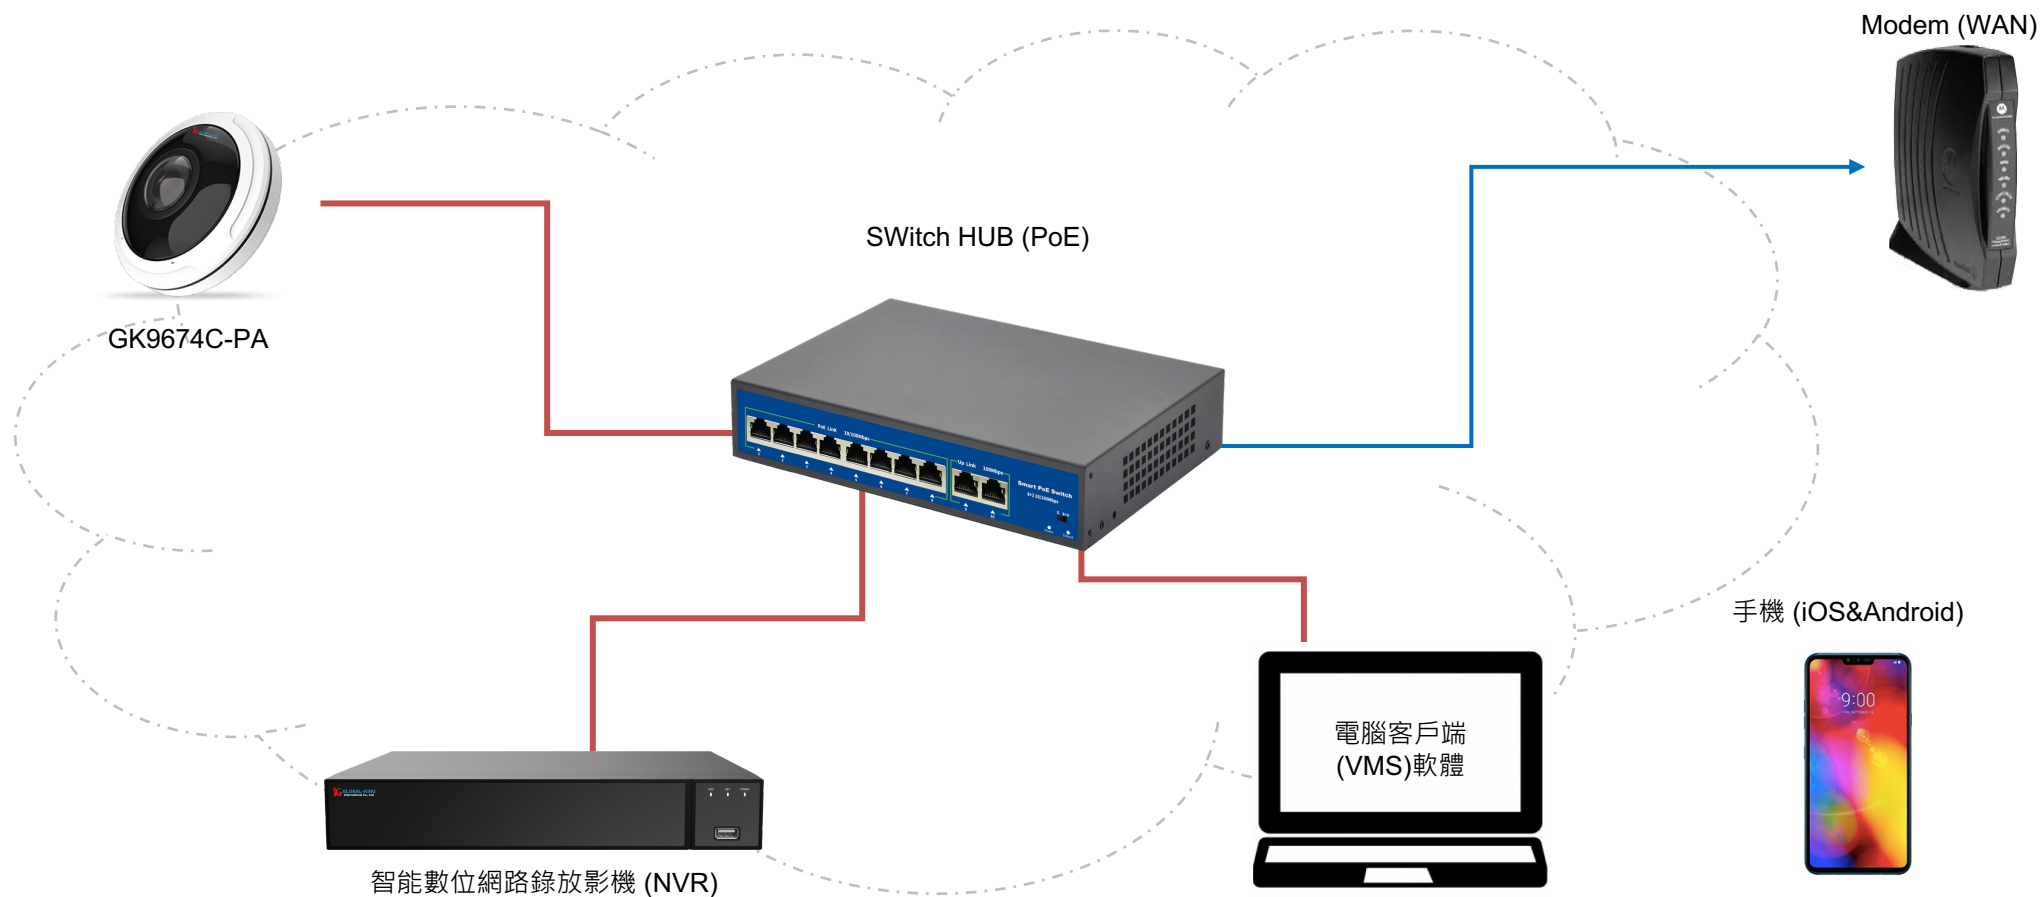

AI 360° Panoramic Fisheye Network Camera | Infrastructure



Thank You

2026/2/25



+886-2-77303779



service@global-king.com



www.global-king.net

