

Global-King Underwater Camera

水下不鏽鋼電動變焦白光槍型網路攝影機



產品特色

型號：GK5350UW-EUV-8L

產品特色

- 符合 NDAA 國際標準
- 1/2.7“ 星光級 CMOS 感測器 | 5M 分辨率，影像清晰、細膩
- 電動變焦鏡頭 (2.8~12mm)
- 配置雨刷功能，能清除玻璃上的臟物，視野更加清晰
- 自動電子快門，適應不同監控環境
- 8 顆白光燈夜視，距離 30M
- 支援數位寬動態，3D 降噪功能
- H.264 | H.265 視訊壓縮技術
- 支援標準 Onvif 協議
- IP68 防護等級，最大水深 80M
- 外殼材質為高抗腐蝕 316L
- 防水、防油橡膠線纜，最長可達 100M



產品規格表

Products Specification

產品型號	GK5350UW-EUV-8L
主晶片	嵌入式 RTOS 設計，雙核 32bit DSP
影像感應器	1/2.7" Starlight SONY CMOS Sensor
最低照度	彩色：0.001Lux@F1.4 AGC ON 黑白：0Lux with IR
日夜切換	雙濾光片切換同步影像 自動 定時
電子快門	1/50(60) ~ 1/100,000s
白平衡	自動白平衡
背光補償	支援背光補償
數位降噪	支援 3D 數位降噪
寬動態	支援數位寬動態
位移偵測	支援位移偵測 偵測後警報提示 畫面聯動 支持 MJPEG 拍照
影像遮罩	支援
去霧功能	支援
OSD選單	支援頻道名稱 日期時間 多行字符顯示 疊加字符大小位置可調
系統維護	支援系統維護 定時重啟
主碼流	2592x1944@15fps
子碼流	704x576@30fps
影像幀率	25fps(50Hz) 30fps(60Hz)
比特率	0.1Mbps~8Mbps CBR /VBR 可調
影像調整	亮度 飽和度 色彩 對比度 銳利度
網路接口	1xRJ45 10/100M 網路自適應
網路協議	TCP/IP HTTP DHCP DNS DDNS PPPoE SMTP NTP HTTPS SIP 802.1x IPV4/IPv6
最大用戶數	同時可支援多個用戶登入 頻寬自適應功能
客戶端	iPhone Android

聲音壓縮格式	G.711a 編解碼標準
語音對講	不支援
聲音輸入	不支援
警報輸入	不支援
POE(標配)	PoE：(48V 802.3.at / class 3) 0.4A ~ 0.25A 15W
鏡頭	標配：2.8~12 mm 電動變焦
水下深度	80M 標準線材長度：10M
抗水壓力	50Kpa
連接線材	標配為 10M 特殊水下線材，抗拉伸 抗老化 抗摩擦 抗海水腐蝕
最大光圈	F1.4
燈數	8 顆白光燈
照明距離	30M
雨刷	支援
材質 顏色	不鏽鋼 316L 金屬色
工作溫度	-20°C ~ 60°C
防水系數	IP68
功耗	≤3W
外觀尺寸	370 x140x170 mm
產品重量(靜重)	13Kg 線材：0.12Kg/m
產品認證	CE FCC IP68 NDAA

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知



產品型號	產品名稱	規格說明
GK5350UW-EUV-8L	水下不鏽鋼電動變焦白光槍型網路攝影機	2.8~12 mm 10M POE White light

產品訂購型號

Product order model

| 產品外觀




Underwater stainless electric zoom white light Bullet network camera | Dimensions

基礎配置架構圖

Underwater stainless electric zoom white light Bullet network camera | Infrastructure

- 網路攝影機 (GK5350UW-EUV-8L)
- POE Switch HUB
- 數位網路監控錄放影機(NVR)
- 電腦主機 (VMS客戶端軟體)
- 手機 (iOS&Android)
- 網際網路設備 (各大電信業者數據機)

基礎架構

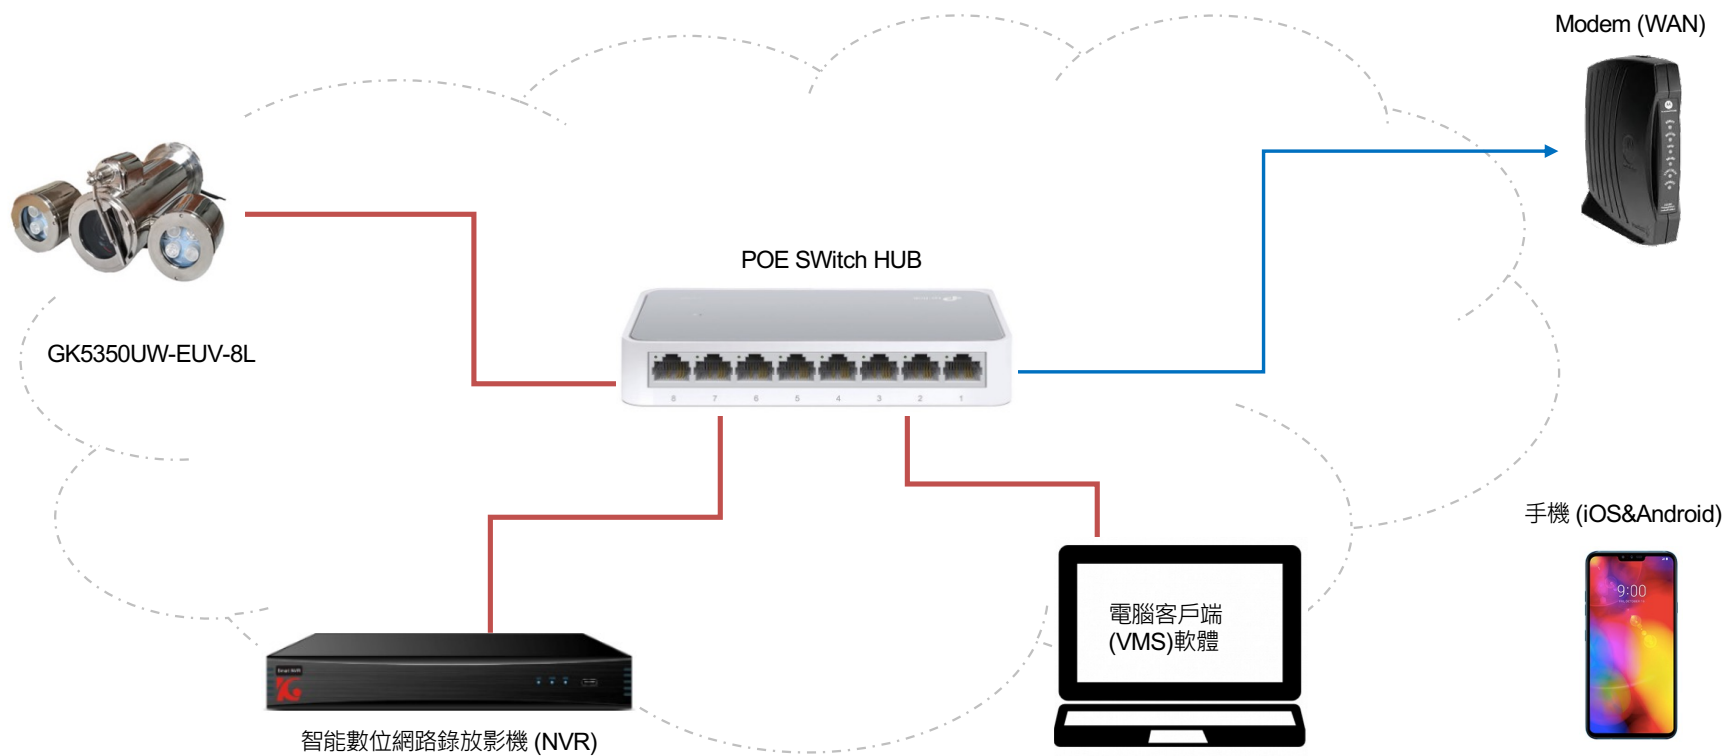

Underwater stainless electric zoom white light Bullet network camera | Infrastructure



Thank You

2026/10/14



+886-2-77303779



service@global-king.com



www.global-king.net



GLOBAL-KING
International Co., Ltd.

