

Global-King Network Camera

智能電動變焦防暴槍型網路攝影機



產品特色

型號：GK2964C-FPD

產品特色

- 符合 NDAA 國防授權法標準的產品
- 結合遠光燈和近光燈以調整紅外線強度以適應不同的照明條件
- 30fps 高幀率 (即使在高速運動中，相機也可以輕鬆捕捉圖像，沒有延遲)
- 支援最大 1TB 的外置 microSD/SDHC/SDXC 卡存儲
- SIP 會話啟動協議 (為行動電話和視頻電話提供音頻/警報/對講和視頻流)
- IK10 防暴等級 | IP67 防護等級
- 啟用 Smart Stream 可節省帶寬、存儲空間和比特率
- 支援 RJ45 10/100M，內建 POE 802.3af 網路供電
- 內建多款影像智能分析功能
- 支援 ONVIF (Profile G/Q/S/T)
- 支援 NAS (NFS/SMB/CIFS) 網路儲存 | ANR
- 支援瀏覽器 (IE8~11 | Chrome | Firefox | Safari) 及客戶端軟體 (VMS)



產品規格表

Products Specification

產品型號	GK2964C-FPD
影像感應器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.005Lux @F1.4 黑白：0Lux with IR on
寬動態範圍	120dB Super WDR
快門速度	1~1/100,000s
日/夜模式	日間 夜間 自動 自訂 日程安排
智能紅外	最遠可達 50M
訊號雜訊比	>55dB
焦距	2.7~13.5mm 7~22mm
視角	H111°~H34°/D130°~D39°/V60°~V19° (2.7~13.5mm) H42°~H17°/D48°~D19°/V24°~V9° (7~22mm)
鏡頭類型	M14 電動變焦
對焦控制	自動 手動
解析度	1920(H) x 1080(V)
主碼流	60Hz: 30fps@(1920x1080 1280x960 1280x720 704x576) 50Hz: 25fps@(1920x1080 1280x960 1280x720 704x576)
子碼流	60Hz: 30fps@(704x576 640x480 640x360 352x288) 50Hz: 25fps@(704x576 640x480 640x360 352x288)
第三碼流	60Hz: 30fps@(1280x720 704x576 640x480 640x360 352x288) 50Hz: 25fps@(1280x720 704x576 640x480 640x360 352x288)
影像編碼	H.265+ H.265(HEVC) H.264+ H.264 MJPEG
影像碼率	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 可調)
隱私遮罩	多達 4 個區域
ROI	多達 8 個區域
圖像設置	飽和度 亮度 對比 銳利度

影像增強	背光補償 強光抑制 2D降噪 3D降噪 除霧 自動白平衡 IP位址過濾 自動增益控制 防閃爍 走廊模式 去模糊
網路端口	1xRJ45 10M/100M Ethernet Port
聲音輸入 輸出 (多重介面版本)	1CH 1CH
警報輸入 輸出 (多重介面版本)	1CH 1CH
網路儲存	NAS (Support NFS/SMB/CIFS) ANR
網路協議	IPv4/IPv6 ARP TCP UDP RTCP RTP RTSP RTMP HTTP HTTPS DNS DDNS DHCP FTP NTP SMTP SNMP UPnP Bonjour SIP PPPoE VLAN 802.1x QoS IGMP ICMP SSL TLS1.2
影像分析	區域入口 區域出口 高階移動偵測 防篡改偵測 越線 徘徊 遺留物體 移除物體
人流統計與報告	統計進出人數
基本事件	移動偵測 外部輸入 外部輸出 音訊警報（可選，僅限多介面版本）等
異常事件	網路斷開 IP 位址過濾 記錄失敗 SD 卡已滿 SD 卡未初始化 SD 卡錯誤 無 SD 卡
事件操作	FTP 上傳記錄 SMTP 上傳記錄 SD 卡記錄 快照 SIP 電話 HTTP 通知 外部輸出 播放音訊（可選，僅限多介面版本）等
儲存	支援 microSD/SDHC/SDXC卡本地儲存 最大支援 1TB
SIP/VoIP	支援 Voice & Video-over-IP
系統兼容性	ONVIF Profile G & S & T API
工作溫度	-40°C~60°C
工作濕度	0~90% (非冷凝)
電源供應	PoE(802.3af) DC12V±10%
功耗	最大功率 3W 最大功率 7W（開啟紅外線功能）
外殼	防護等級高達 IP67，具備優異的耐候性 防破壞等級 IK10 金屬外殼
產品重量	825g
產品尺寸	ø76 x 239.5 mm

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知

產品配件

Product Accessories



A01 V3 Pole Mount

Weight: 625g
Dimension: 140*136*46mm
Installation Environment: For strapping cameras on poles between $\phi 105$ -127mm (4.1-5 inches) in diameter



A03 External Corner Bracket






Weight: 900g
Dimension: 180*152.5*76mm
Installation Environment: For mounting cameras on an external corner



A63 Junction Box

Weight: 620g
Dimension: 134*126*40mm
Installation Environment: For the containing of electrical connections which need to be concealed from sight and deter tampering

| 外觀尺寸

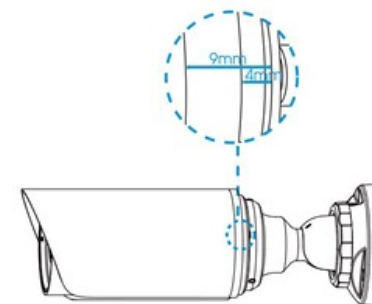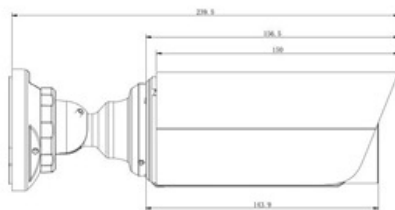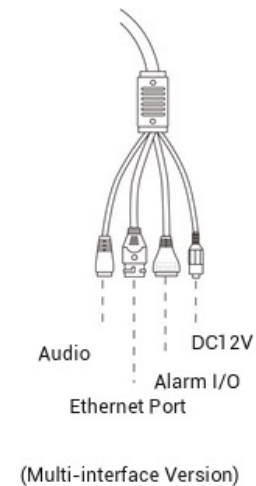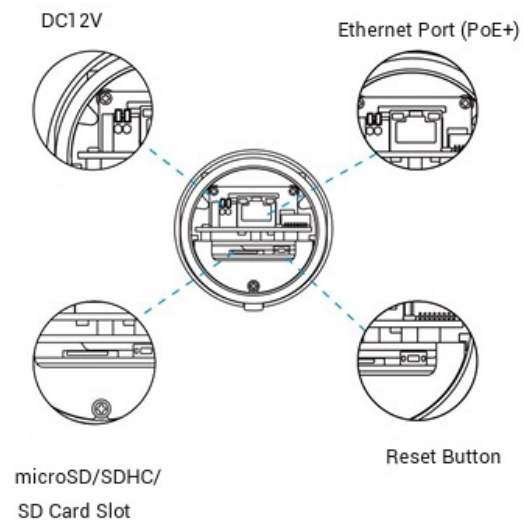


AI Motorized Bullet Network Camera | Dimensions

基礎配置架構圖

AI Motorized Bullet Network Camera | Infrastructure

- 網路攝影機 (GK2964C-FPD)
- Switch HUB (PoE)
- 數位網路監控錄放影機(NVR)
- 電腦主機 (VMS客戶端軟體)
- 手機 (iOS&Android)
- 網際網路設備 (各大電信業者數據機)

基礎架構

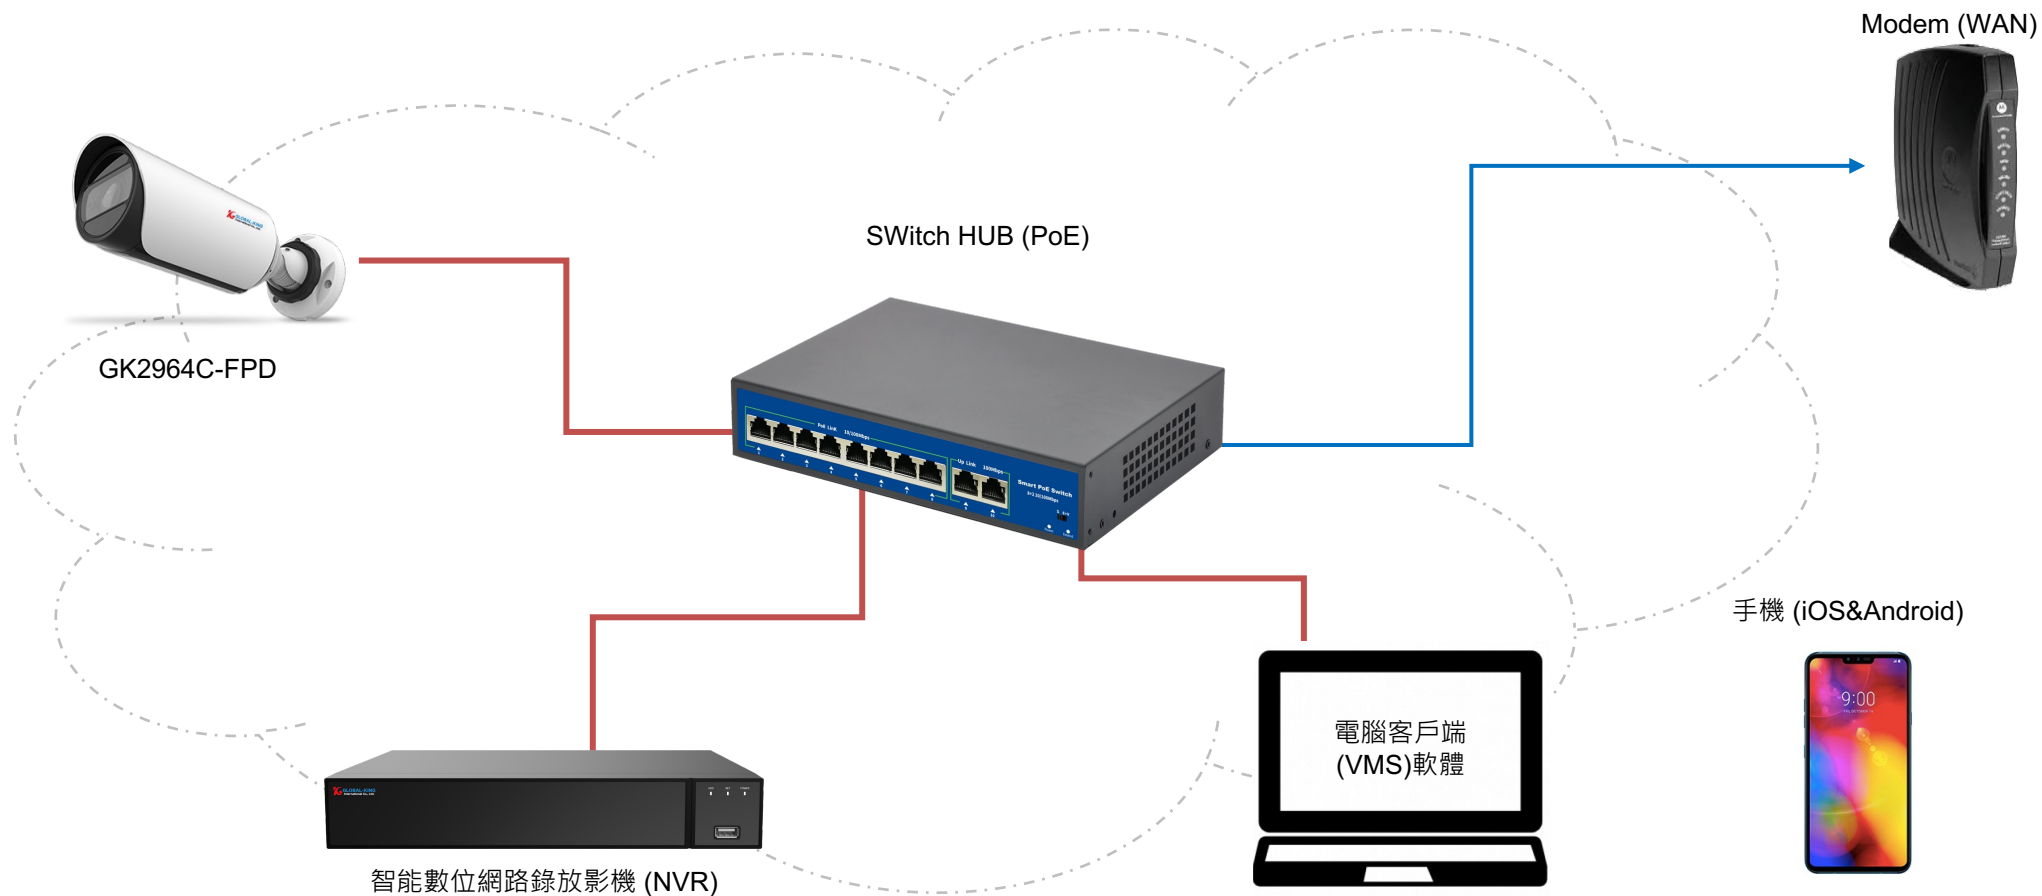

AI Motorized Bullet Network Camera | Infrastructure



Thank You

2026/3/4



+886-2-77303779



service@global-king.com



www.global-king.net

