

# Global-King Network Camera

智能電動變焦防暴槍型網路攝影機



# 產品特色

型號：GK4466C-RFIPE

# 產品特色

- 符合 NDAA 國防授權法標準的產品
- 結合遠光燈和近光燈以調整紅外線強度以適應不同的照明條件
- 60fps 高幀率 (即使在高速運動中，相機也可以輕鬆捕捉圖像，沒有延遲)
- 支援最大 1TB 的外置 microSD/SDHC/SDXC 卡存儲
- SIP 會話啟動協議 (為行動電話和視頻電話提供音頻/警報/對講和視頻流)
- IK10 防暴等級 | IP67 防護等級
- 內建電動變焦鏡頭，自動對焦
- 啟用 Smart Stream 可節省帶寬、存儲空間和比特率
- 支援 RJ45 10/100M，內建 POE 802.3af 網路供電
- 內建多款影像智能分析功能
- 支援 ONVIF Profile G & M & S & T | API
- 支援 NAS (NFS /SMB /CIFS) 網路儲存 | ANR
- 支援瀏覽器 (IE8~11 | Chrome | Firefox | Safari) 及客戶端軟體 (VMS)



# 產品規格表

Products Specification

| 產品型號    | GK4466C-RFIPE                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影像感應器   | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                           |
| 最低照度    | 彩色：0.002Lux @F1.4   黑白：0Lux with IR on                                                                                                                                 |
| 寬動態範圍   | 140dB Super WDR                                                                                                                                                        |
| 焦距      | 3.6~10mm（標配）   2.7~12mmP-Iris（可選）                                                                                                                                      |
| 視場角     | H114°~H45°   D116°~D51°   V57°~V25°                                                                                                                                    |
| 快門速度    | 1~1/100,000s                                                                                                                                                           |
| DORI 距離 | D：67.5~151m   O：26.5~59m   R：13.5~29.5m   I：14.5~6.5m                                                                                                                  |
| 紅外線距離   | 最遠可達 65M                                                                                                                                                               |
| 日/夜模式   | 日間   夜間   自動   自訂   日程安排                                                                                                                                               |
| 訊號雜訊比   | >55dB                                                                                                                                                                  |
| 解析度     | 2688(H) x 1520(V)                                                                                                                                                      |
| 主碼流     | 60Hz：60fps@(2688x1520   2304x1296   1920x1080   1280x720)<br>50Hz：50fps@(2688x1520   2304x1296   1920x1080   1280x720)                                                 |
| 子碼流     | 60Hz：60fps@(704x576   640x480   640x360   352x288   320x240)<br>50Hz：50fps@(704x576   640x480   640x360   352x288   320x240)                                           |
| 第三碼流    | 60Hz：30fps@(1280x720   704x576   640x480   640x360   320x240)   15fps@(1920x1080)<br>50Hz：25fps@(1280x720   704x576   640x480   640x360   320x240)   15fps@(1920x1080) |
| 影像編碼    | H.265+   H.265 (HEVC)   H.264+   H.264   MJPEG                                                                                                                         |
| 影像碼率    | 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 可調)                                                                                                                                             |
| 隱私遮罩    | 多達 8 個區域（遮罩區、馬賽克區可選）                                                                                                                                                   |
| ROI     | 多達 8 個區域                                                                                                                                                               |
| 圖像設置    | 亮度   對比   飽和度   銳利度                                                                                                                                                    |
| 影像增強    | 背光補償   強光抑制   2D 降噪   3D 降噪   自動增益控制   除霧   自動白平衡   去模糊   防閃爍   走廊模式   雷射降噪                                                                                            |
| 網路端口    | 1xRJ45 10M/100M Ethernet Port                                                                                                                                          |

|             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 聲音輸入   輸出   | 1CH   1CH                                                                                                                                                                                                          |
| 警報輸入   輸出   | 1CH   1CH                                                                                                                                                                                                          |
| 網路儲存        | NAS ( Support NF   SMB   CIFS )   ANR                                                                                                                                                                              |
| 網路協議        | IPv4/IPv6   ARP   TCP   UDP   RTCP   RTP   LLDP   RTSP   RTMP   HTTP   HTTPS   DNS   DDNS   DHCP   FTP   NTP   SMTP   SNMP   UPnP   Bonjour   SIP   VPN   PPPoE   VLAN   802.1x   QoS   IGMP   ICMP   SSL   TLS1.2 |
| 聲音壓縮格式      | G.711   AAC   G.722   G.726                                                                                                                                                                                        |
| 聲音頻率        | 8 /16 /32 /48KHz                                                                                                                                                                                                   |
| 聲音碼率        | 16~256kbps                                                                                                                                                                                                         |
| 影像分析        | VCA 2.0：入侵偵測   區域進入   區域離開   高階移動偵測   越線   徘徊   物體離開   物體移除                                                                                                                                                        |
| 屬性提取        | 同時偵測多達 50 個目標，並即時捕捉人和車輛<br>識別的屬性包括上衣和褲子的顏色、帽子以及車輛類型（自行車   汽車   摩托車   公共汽車   卡車   電動滑板車）                                                                                                                            |
| 人臉偵測與人臉屬性識別 | 偵測並捕捉人臉，取得即時快照；屬性包括年齡、性別、是否配戴眼鏡、口罩和帽子<br>支援人臉隱私模式，人臉偵測區域內的人臉將自動進行馬賽克處理                                                                                                                                             |
| 物體計數與報告     | 統計越線物體的數量，選用包括人和車輛   支援最多 4 個偵測區域的區域人員計數                                                                                                                                                                           |
| 熱力圖         | 內建的統計行為分析功能可協助您識別環境中最繁忙的區域                                                                                                                                                                                         |
| 基本事件        | 移動偵測   防拆偵測   外部輸入   外部輸出   音訊警報等                                                                                                                                                                                  |
| 異常事件        | 網路斷開   IP 位址過濾   記錄失敗   SD 卡已滿   SD 卡未初始化   SD 卡錯誤   無 SD 卡                                                                                                                                                        |
| 事件動作        | FTP 上傳記錄   SMTP 上傳記錄   SD 卡記錄   快照   外部輸出   播放音訊   SIP 電話   HTTP 通知等                                                                                                                                               |
| 浮水印         | 支援                                                                                                                                                                                                                 |
| 儲存          | 支援 microSD/SDHC/SDXC 卡本地儲存   最大支援 1TB                                                                                                                                                                              |
| SIP/VoIP    | 支援   Voice & Video-over-IP                                                                                                                                                                                         |
| 系統兼容性       | ONVIF Profile G & M & S & T   API                                                                                                                                                                                  |
| 工作溫度        | -40°C~60°C                                                                                                                                                                                                         |
| 工作濕度        | 0~95% (非冷凝)                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 電源供應 | PoE (802.3af)   DC12V±10%                                          |
| 功耗   | 最小功率：3.5W (DC12V)   4.2W (PoE)<br>最大功率：13.5W (DC12V)   16.1W (PoE) |
| 突波保護 | 4KV                                                                |
| 產品尺寸 | 301 x 108 x 126 mm                                                 |
| 產品重量 | 1630g                                                              |
| 產品認證 | CE   FCC   IP67   IK10   NDAA                                      |

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知

# 產品配件

## Product Accessories



**A02 V2 Pole Mount**

Weight: 1kg

Dimension: 180\*138.5\*47mm

Installation Environment: For strapping cameras on poles between  $\phi 67$ –127 mm (2.6–5 inches) in diameter




**A03 External Corner Bracket**

Weight: 900g

Dimension: 180\*152.5\*76mm

Installation Environment: For mounting cameras on an external corner

## | 外觀尺寸

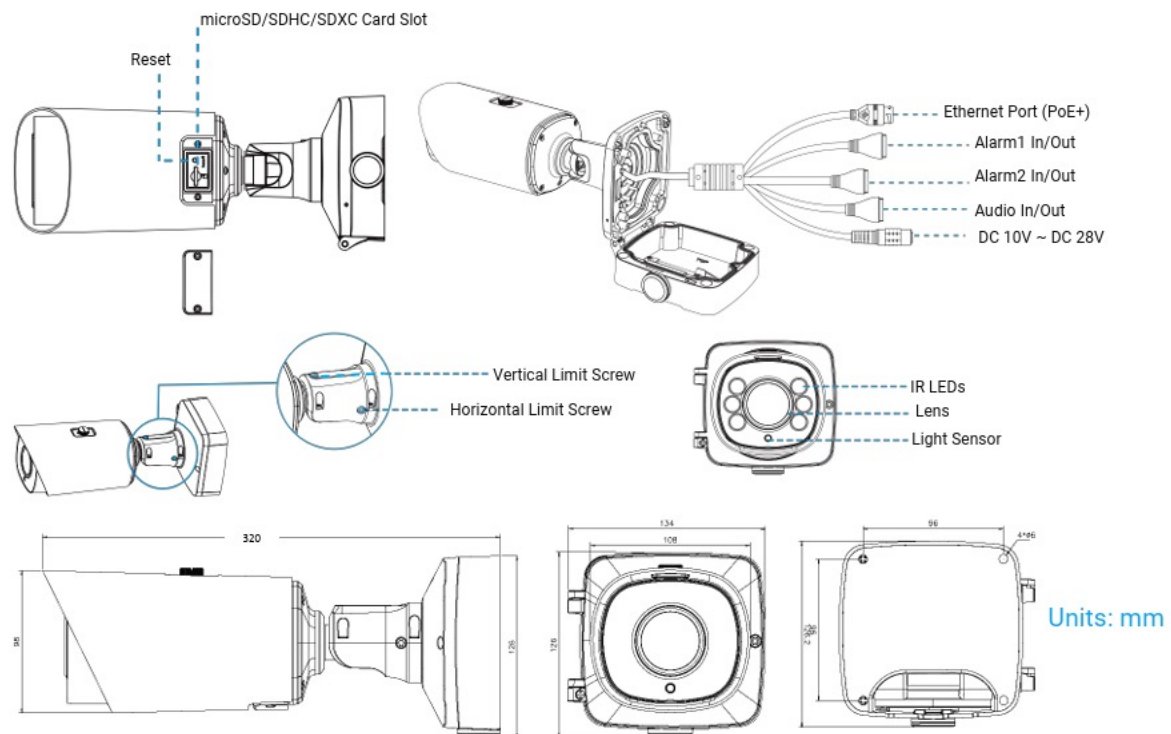


AI Motorized Pro Bullet Plus Network Camera | Dimensions

# 基礎配置架構圖

AI Motorized Pro Bullet Plus Network Camera | Infrastructure

- 網路攝影機 | GK4466C-RFIPE
- Switch HUB (PoE)
- 數位網路監控錄放影機(NVR)
- 電腦主機 (VMS客戶端軟體)
- 手機 (iOS & Android)
- 網際網路設備 (各大電信業者數據機)

## 基礎架構

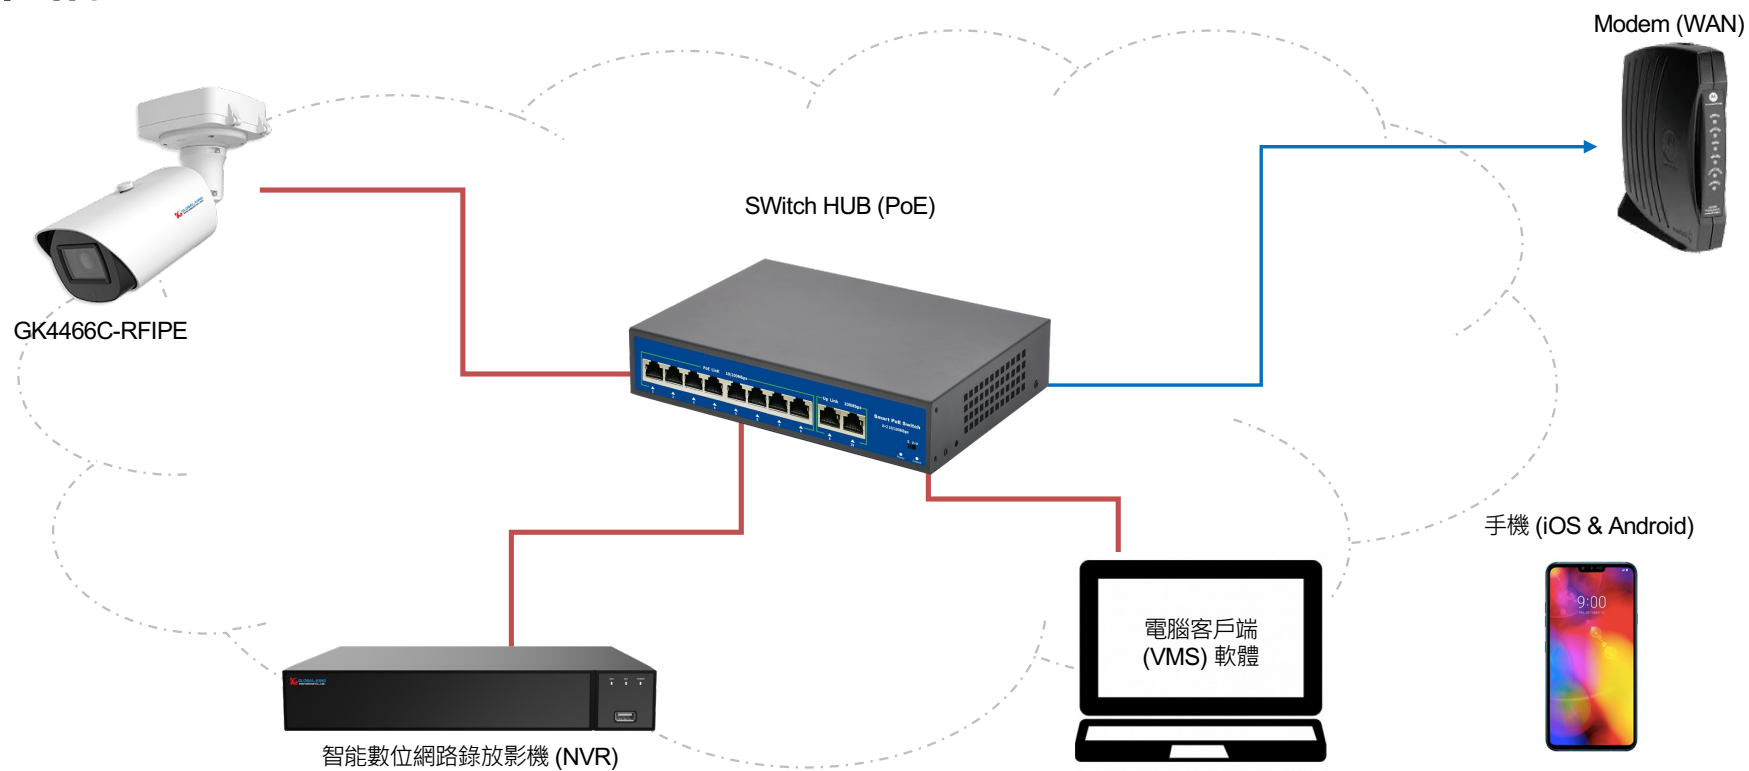

AI Motorized Pro Bullet Plus Network Camera | Infrastructure



# Thank You

2026/4/5



+886-2-77303779



service@global-king.com



www.global-king.net



**GLOBAL-KING**  
International Co., Ltd.

