

Global-King 5G Camera

5G 停車管理電動變焦防暴槍型網路攝影機



產品特色

型號：GK8266CPM-FGPE

產品特色

- 5G 技術 + 邊緣 AI 車牌識別
- 車輛佔用偵測 (最多可偵測 100 個停車位)
- 車牌辨識停車偵測 (最多可偵測 6 個停車位)
- 違規停車偵測 (辨識並記錄違規停車行為)
- 相容第三方設備
- 4K 解析度
- 1/1.8 吋星光級感應器
- 65M 紅外線距離
- IP67 & IK10全面防護



產品規格表

Products Specification

產品型號	GK8266CPM-FGPE
影像感應器	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.009 Lux@F1.4 黑白：0 Lux with IR
寬動態	120dB 超寬動態
電子快門	1/100,000s
日夜模式	日間 夜間 自動 自訂 日程安排
紅外燈距離	最遠可達 65M
信噪比	≥55dB
停車管理	
停車應用模式	佔用偵測 停車偵測 違規停車偵測
停車位偵測	最多可偵測 6 個停車位（支援車牌辨識） 最多可偵測 100 個停車位（每 10 公尺間距） 最多可設定 2 個違規停車區域（每個區域支援多輛車）
檢測準確率	>98%
數據報告	觸發式報告：當停車位被佔用或釋放時觸發 間隔式報告：定期報告整個停車狀況
鏡頭	
鏡頭焦距	3.6~10mm
視野角	H116°~H48° D134°~D55° V65°~V27°
對焦控制	自動 手動
影像	
最大像素	3840(H) x 2160(V)
主碼流	60Hz：30fps@(3840x2160 3072x2048 2592x1944 2592x1520 2048x1536 1920x1080 1280x960 1280x720 704x576) 50Hz：25fps@(3840x2160 3072x2048 2592x1944 2592x1520 2048x1536 1920x1080 1280x960 1280x720 704x576)
子碼流	60Hz：30fps@(704x576 640x480 640x360 352x288 320x240 320x192 320x180) 50Hz：25fps@(704x576 640x480 640x360 352x288 320x240 320x192 320x180)

第三碼流	60Hz : 30fps@(1920×1080 1280×720 704×576 640×480 640×360 320×240 320×192 320×180) 50Hz : 25fps@(1920×1080 1280×720 704×576 640×480 640×360 320×240 320×192 320×180)
影像壓縮編碼格式	H.265+ H.265 (HEVC) H.264+ H.264 MJPEG
視頻碼率	16Kbps~16Mbps (CBR / VBR 可調)
隱私遮擋	最多 28 個區域 (24 個遮罩區域和 4 個馬賽克區域)
區域增強 (ROI)	最多 8 個區域
圖像設置	飽和度 亮度 對比 銳利度
網頁造訪	支援 IE Firefox Chrome Safari 瀏覽器
聲音	
聲音壓縮編碼格式	G.711 AAC G.722 G.726
音頻採樣率	8 16 32 44.1 48KHz
音頻碼率	16~256kbps
雙向語音	支援
介面	
網路端口	1xRJ45 10M/100M Ethernet Port
聲音輸入 輸出	1CH 1CH
警報輸入 輸出	1CH 1CH
行動通訊參數	
無線通訊	5G 4G 3G
頻段	5G NR : n1 /n2 /n3 /n5 /n7 /n8 /n12 /n20 /n28 /n41 /n66 /n71 /n77 /n78 /n79 LTE-FDD : B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B7 /B8 /B9 /B12 /B13 /B14 /B17 /B18 /B19 /B20 /B21 (TBD) /B25 /B26 /B28 /B29 /B30 /B32 /B66 /B71 LTE-TDD : B34 /B38 /B39 /B40 /B41 /B42 /B48 LAA : B46 WCDMA : B1 /B2 /B3 /B4 /B5 /B6 /B8 /B19

無線傳輸速度	SA : DL 2.4Gbps / UL 900Mbps NSA : DL 3.4Gbps / UL 550Mbps LTE : DL 1.6Gbps / UL 200Mbps
SIM 卡槽	Nano SIM
網路	
網路存儲	NAS (Support NFS / SMB / CIFS) ANR
網路協議	IPv4/IPv6 ARP TCP UDP RTCP RTP RTSP RTMP HTTP HTTPS DNS DDNS DHCP FTP NTP SMTP UPnP Bonjour SIP SNMP PPPoE VLAN 802.1x QoS IGMP ICMP SSL
系統	
記憶卡槽	支援 microSD/SDHC/SDXC 卡本地儲存 最大支援 256G
進階功能	背光補償 強光抑制 2D 降噪 3D 降噪 除霧 自動白平衡 電子防抖 IP 位址過濾 自動增益控制 防閃爍 走廊模式 去模糊 水印
SIP 通話	支持 Voice & Video-over-IP
事件觸發	行動偵測 網路斷開 外部輸入 音訊警報等
事件聯動	FTP 上傳 SMTP 上傳 記憶卡錄製 外部輸出 SIP 電話 HTTP 通知等
ONVIF版本	MQTT ONVIF Profile G & S & T API
其他	
工作溫度	-40°C ~ +60°C
工作濕度	0~90%
電源	POE (802.3at) DC12V±10%
功耗	Min. : 5.22W (DC 2V) 6.28W (PoE) Max. : 11.22W (DC12V) 12.91W (PoE)
突波保護	4KV
防護等級	最高可達 IP67 防護等級，具備防風雨性能（僅限相機機身）
外觀尺寸	320 x 134 x 126mm 320 x 134 x 208mm (含天線)

產品重量	1650g
產品認證	CE FCC IP67 NDAA

備註：本公司現有型錄規格皆以現行產品為準，如有變更恕不另行通知

產品配件

Product Accessories



A02 V2 Pole Mount

Weight: 1kg
Dimension: 180*138.5*47mm
Installation Environment: For strapping cameras on poles between $\phi 67$ –127 mm (2.6–5 inches) in diameter



A03 External Corner Bracket


Weight: 900g
Dimension: 180*152.5*76mm
Installation Environment: For mounting cameras on an external corner



A62 Junction Box

Weight: 510g
Dimension: 134*126*40mm
Installation Environment: For the containing of electrical connections which need to be concealed from sight and deter tampering

| 外觀尺寸

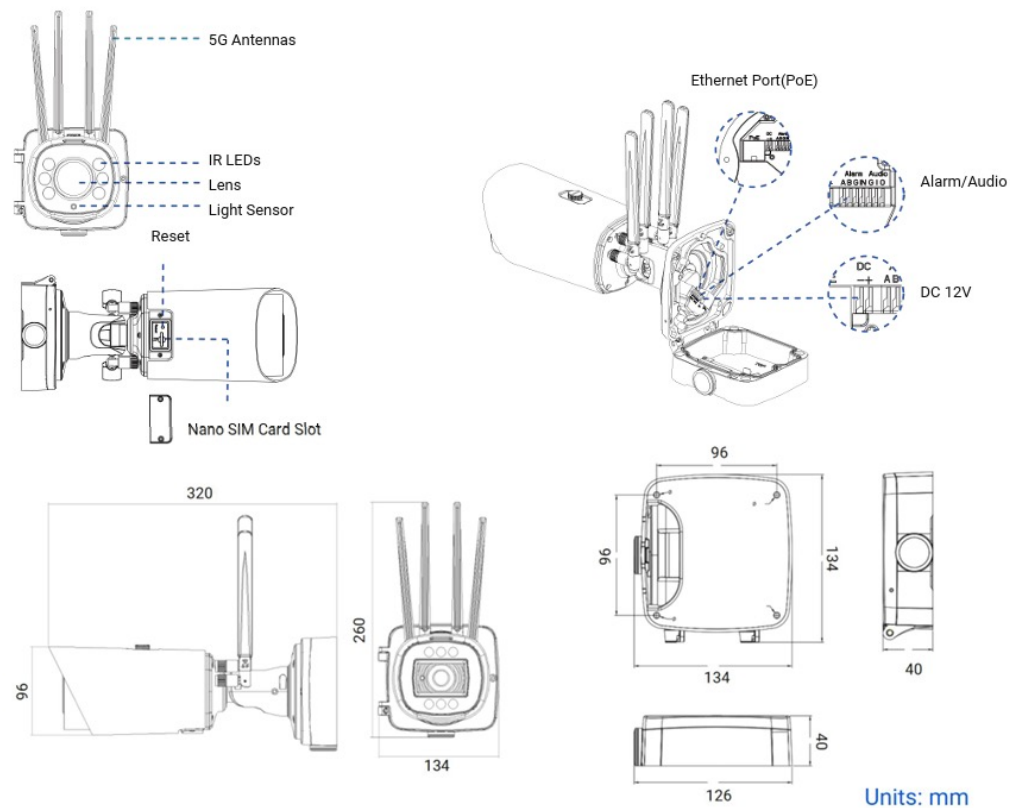


AI 5G Parking Management Pro Bullet Plus Network Camera | Dimensions

基礎配置架構圖

AI 5G Parking Management Pro Bullet Plus Network Camera |
Infrastructure

- 網路攝影機 (GK8266CPM-FGPE)
- WiFi Router
- 數位網路監控錄放影機(NVR)
- 電腦主機 (VMS客戶端軟體)
- 手機 (iOS & Android)
- 網際網路設備 (各大電信業者5G基地台)

基礎架構

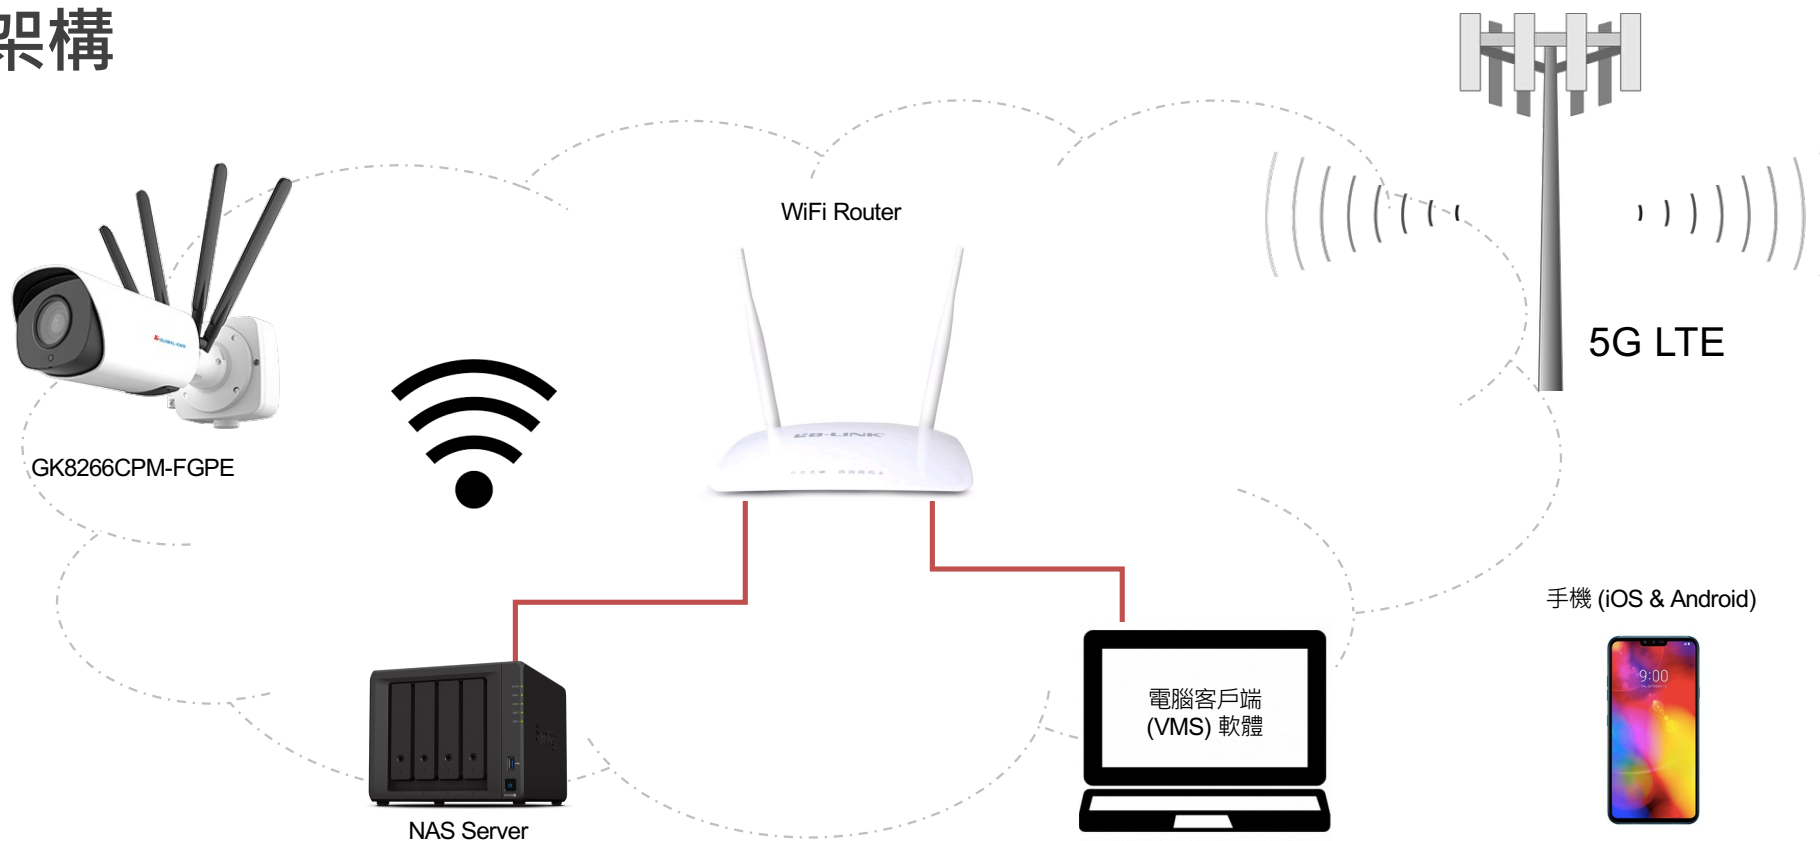

AI 5G Parking Management Pro Bullet Plus Network Camera | Infrastructure



Thank You

2026/4/8



+886-2-77303779



service@global-king.com



www.global-king.net



GLOBAL-KING
International Co., Ltd.

